

# BD-UV | U型フード付換気口 下部開放タイプ 防火ダンパー付

ステンレス製



■クリアー

## 特長

1. 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。



## 材質・仕上

- 材 質：本体部 / SUS304 ダンパー部 / SUS304 1.5t  
防虫網(オプション) / SUS304 φ0.23×16 メッシュ
- 仕上げ：ヘアライン(フード) アクリル電着塗装
- ヒューズ：標準作動温度 / 72℃(火気使用室は 120℃)  
※標準は 72℃。120℃の場合は発注時にご指定ください。

## 記号例


品 番	オプション
BD - 100UV	- A - P
サイズ	アミ 取付穴




※注 BD-200UVは壁面取付穴はございません。

品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網加算
BD-75UV	152	74	81	45	48	7	12	154	7	179	147	36	75~85	12	¥5,550	¥450
BD-100UV	152	97	81	55	47	7	12	154	7	179	147	25	98~106	12	¥6,000	¥450
BD-125UV	197	122	124	70	61	7	12	212	12	234	200	39	123~128	6	¥8,000	¥600
BD-150UV	197	145	124	79	56	7	12	212	12	234	200	28	146~154	6	¥8,900	¥700
BD-200UV	258	195	180	102	70	7	13	278	15	308	258	32	196~204	1	¥20,450	¥900

(単位：mm)

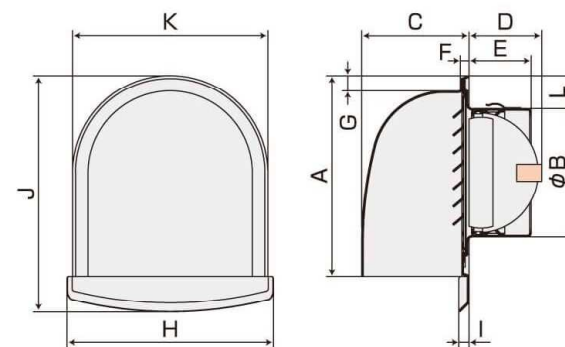

## 圧力損失曲線

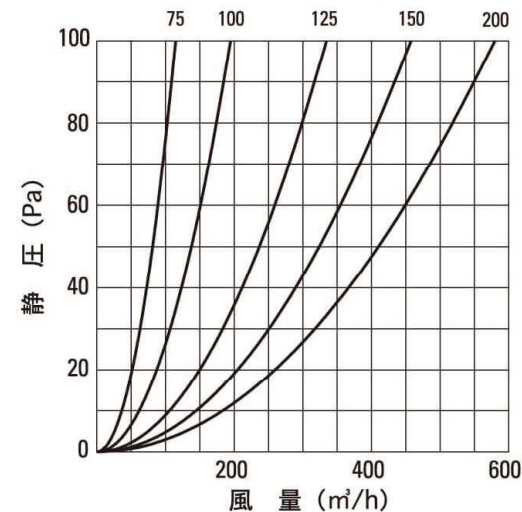

\* 指定色は、数量、塗装色によって、価格表の指定色加算額を超える場合がございます。担当営業にご確認ください。

\* 画像のクリックで拡大表示。

\* 掲載商品の中に梱包入数が表示されているものがあります。梱包入数は「一つの箱にどのくらいの量が入っているか」を示す単位です。

\* 表示価格には消費税相当額は含まれておりません。