

GOOD DESIGN AWARD
2017年度受賞



■シルバーメタリックライト

特長

1. 全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の浸入を軽減します。また、開口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の浸入が激減します。
2. 水切り用のフィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

材質・仕上

- 材 質：本体部/SUS304 ダンパー部/SUS304 1.5t
 - 仕上げ：アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
 - ヒューズ：標準作動温度/72℃(火気使用室は120℃)
- ※標準は72℃。120℃の場合は発注時にご指定ください。

オプションメッシュサイズ

アミのサイズをご指定ください。



- 3メッシュ：A3
- 5メッシュ：A5
- 10メッシュ：A10

記号例

品 番
SKD - 100RV
サイズ

オプション

A○
アミ

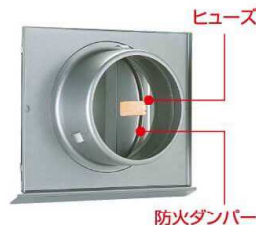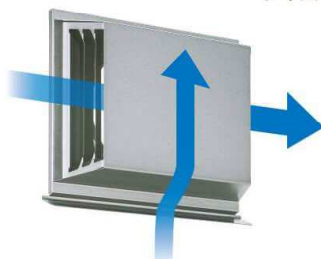


左右開口型構造で下からの吹き上げに特に強く、風雨の浸入を激減。




品 番	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M	N	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網加算	指定色加算※
SKD-100RV	149	97	45	53	44	39	178	15	166	18	158	68	98~106	12	¥7,500	¥450	¥1,000
SKD-150RV	199	145	45	78	53	39	248	15	236	19	228	93	146~154	6	¥10,500	¥700	¥1,400

(単位：mm)

●特注色はご注文の際、日塗工の色番でご指定ください。

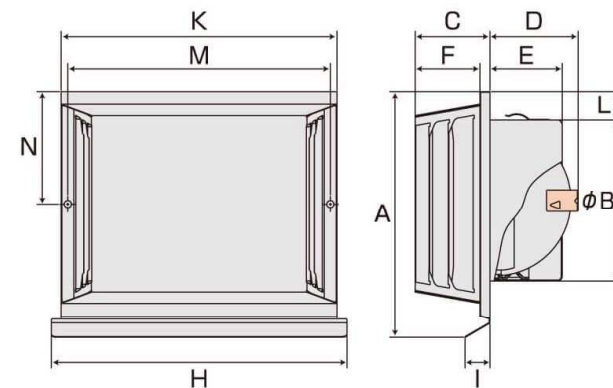

圧力損失曲線

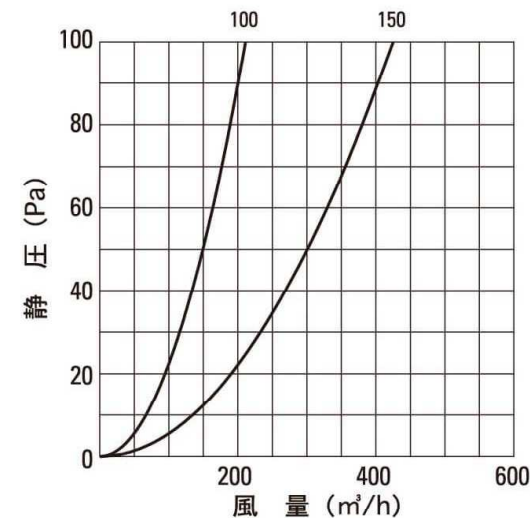

* 指定色は、数量、塗装色によって、価格表の指定色加算額を超える場合がございます。担当営業にご確認ください。

* 画像のクリックで拡大表示。

* 掲載商品の中に梱包入数が表示されているものがあります。梱包入数は「一つの箱にどのくらいの量が入っているか」を示す単位です。

* 表示価格には消費税相当額は含まれておりません。