

KPT-08J(D)-BK

強制排気用

ブラック

人感センサー付



壁面・天井面取付兼用型



洗面所



トイレ




KPT-08J-BK(電源プラグ) **¥17,800**

ターボファン(圧力形)
適用パイプ φ100 入数 6

KPT-08JD-BK(速結端子) **¥18,200**

ターボファン(圧力形)
適用パイプ φ100 入数 6

人感
センサー

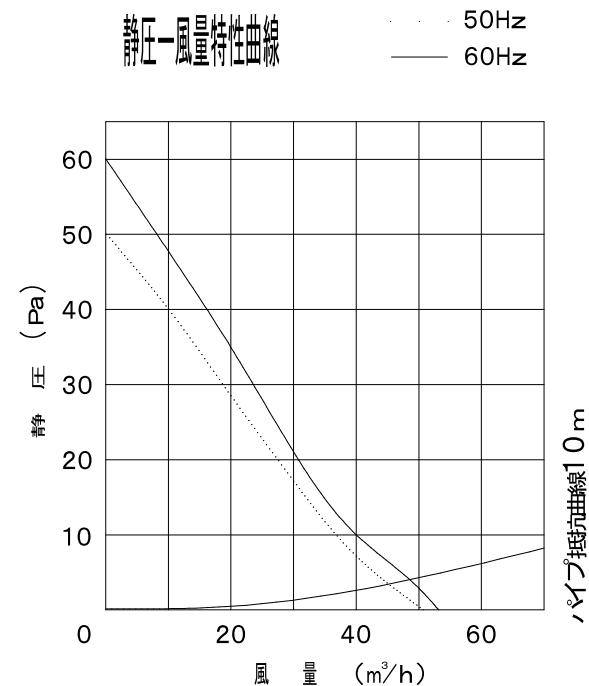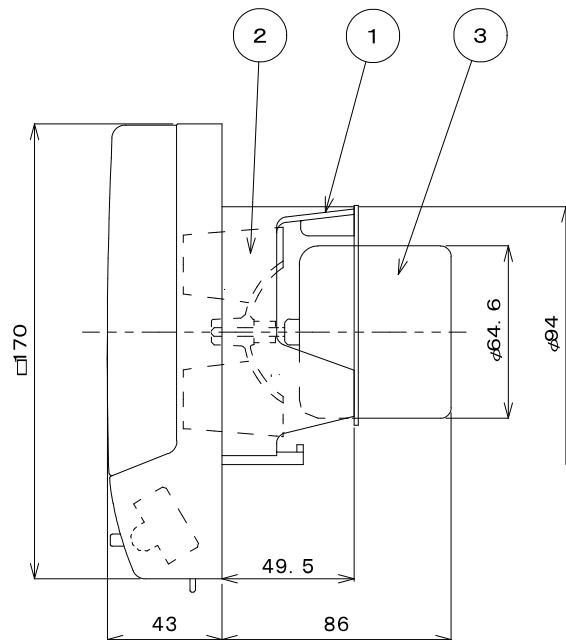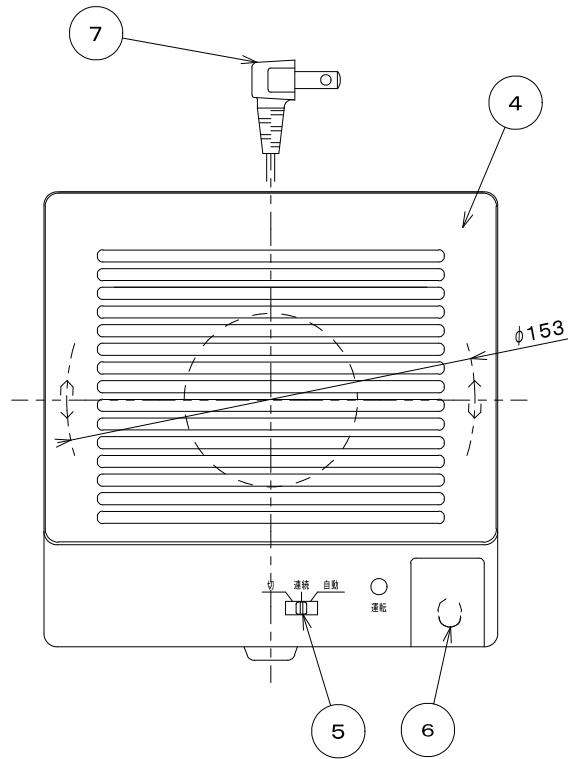

特性表


| KPT-08J | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m^3/h) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|----------|----------|----------|----------------|---------|---------|
| 定格電圧100V | 50 | 2.3 | 51 | 27 | 0.70 |
| | 60 | 2.8 | 53 | 28 | |

計測はJIS C9603による




| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕様 その他 |
|----|-------------|----------|---------------|
| 1 | フレーム | P.P | |
| 2 | 羽根 | P.P | ターボ |
| 3 | モーター | | E種絶縁(電気用品安全法) |
| 4 | グリル | ABS | |
| 5 | 運転モード切替スイッチ | ABS | |
| 6 | 人感センサー | | |
| 7 | 電源プラグコード | 平型ビニルコード | VFF0.75 |

パイプ用ファン(排気) 型名 KPT-08J(人感センサー付)

尺度 NTS



バクマ工業株式会社

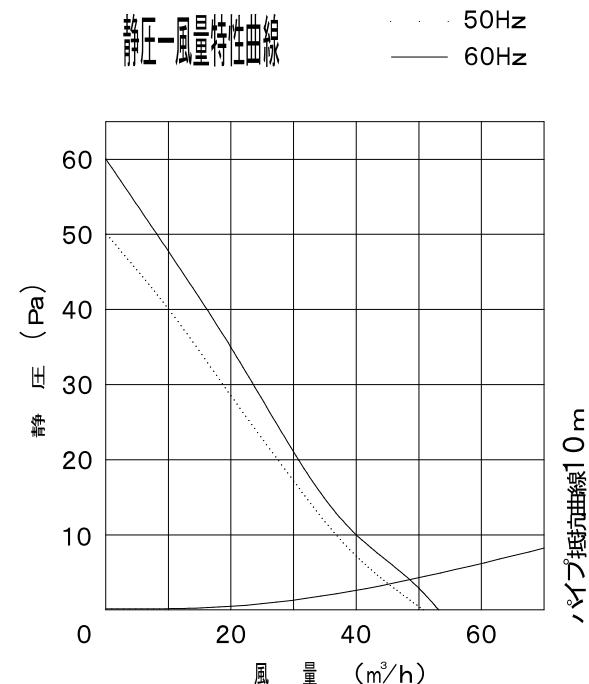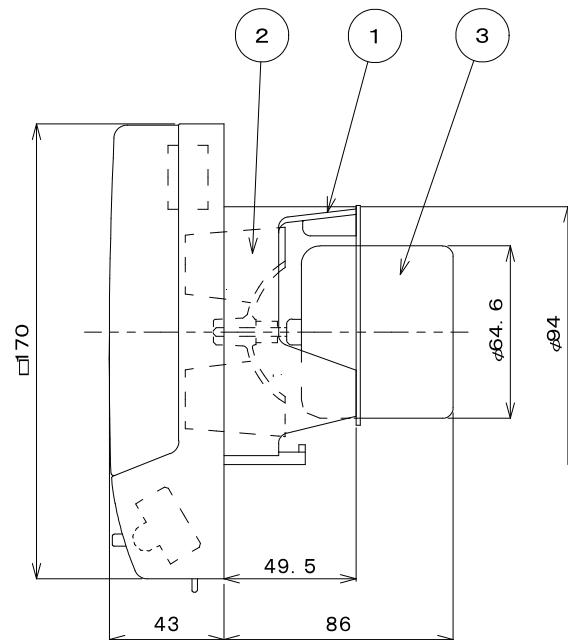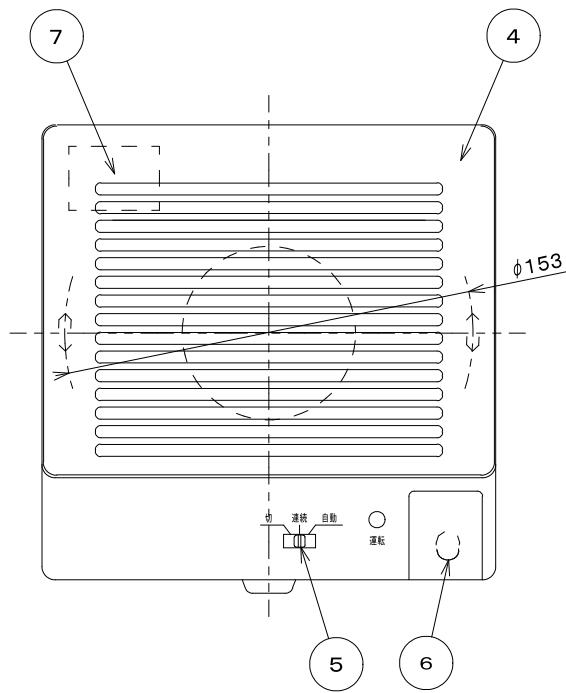


特性表

| KPT-08JD | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 風量 (m^3/h) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|----------|----------|----------|----------------|---------|---------|
| 定格電圧100V | 50 | 2.3 | 51 | 27 | 0.68 |
| | 60 | 2.8 | 53 | 28 | |

計測はJIS C9603による

| 番号 | 部品名 | 材質 | 仕様 その他 |
|----|-------------|-------|---------------|
| 1 | フレーム | P.P | |
| 2 | 羽根 | P.P | ターボ |
| 3 | モーター | | E種絶縁(電気用品安全法) |
| 4 | グリル | ABS | |
| 5 | 運転モード切替スイッチ | ABS | |
| 6 | 人感センサー | | |
| 7 | 速結端子 | ユリア樹脂 | |

パイプ用ファン(排気) 型名 KPT-08JD(人感センサー付)

尺度 NTS  バクマ工業株式会社