

KPT-08JS(D)-BK

強制排気用

ブラック

人感センサー＋電気式シャッター付



壁面・天井面取付兼用型



洗面所



トイレ

KPT-08JS-BK(電源プラグ) ￥19,900

ターボファン(圧力形)

適用パイプ φ100 入数 6




KPT-08JSD-BK(速結端子) ￥20,300

ターボファン(圧力形)

適用パイプ φ100 入数 6

人感
センサー


電気式
シャッター

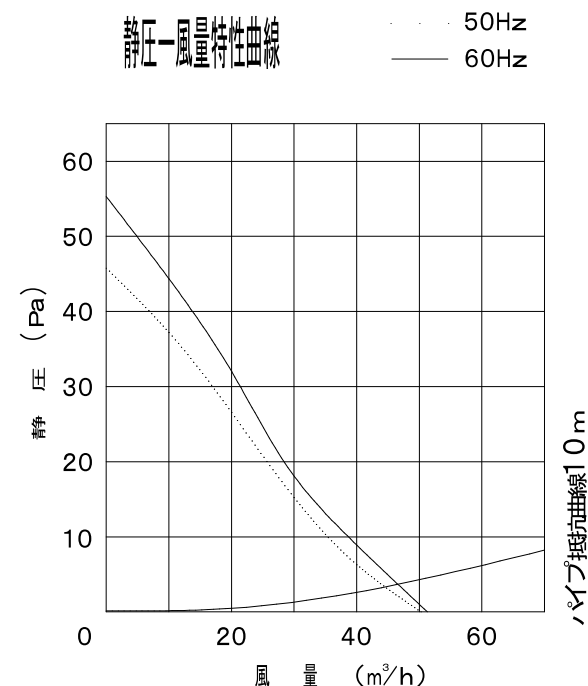
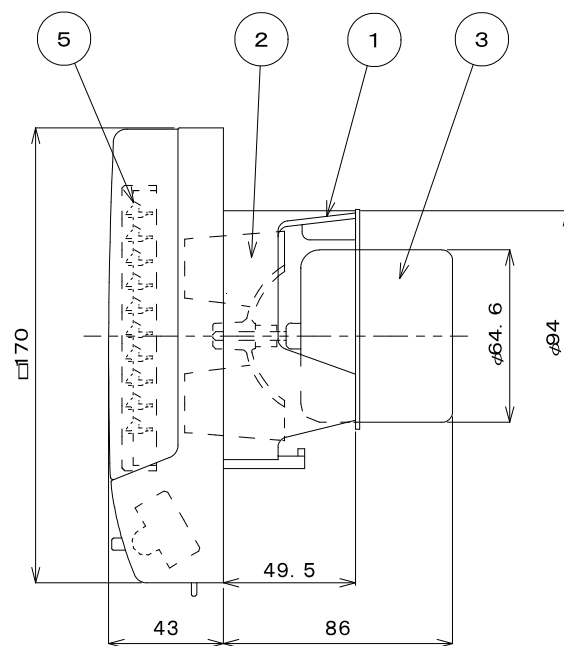
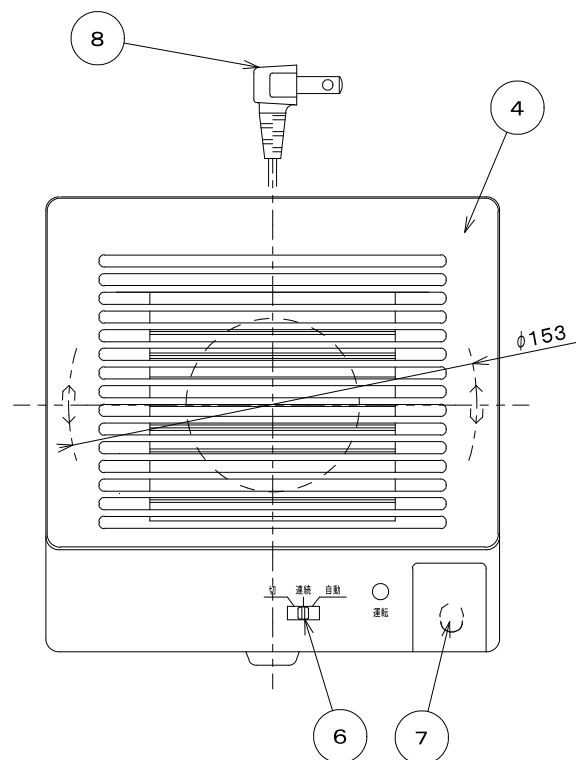


特性表

KPT-08JS	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
定格電圧100V	50	5.2	50	27	0.77
	60	5.6	51	28	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様	その他
1	フレーム	P. P		
2	羽根	P. P	ターボ	
3	モーター		E種絶縁（電気用品安全法）	
4	グリル	ABS		
5	電気式シャッター	ABS		
6	運転モード切替スイッチ	ABS		
7	人感センサー			
8	電源プラグコード	平型ビニルコード	VFF0. 75	
パイプ用ファン（排気）		型 名	KPT-08JS（人感センサー、電気式シャッター付）	
尺 度	NTS		バクマ工業株式会社	

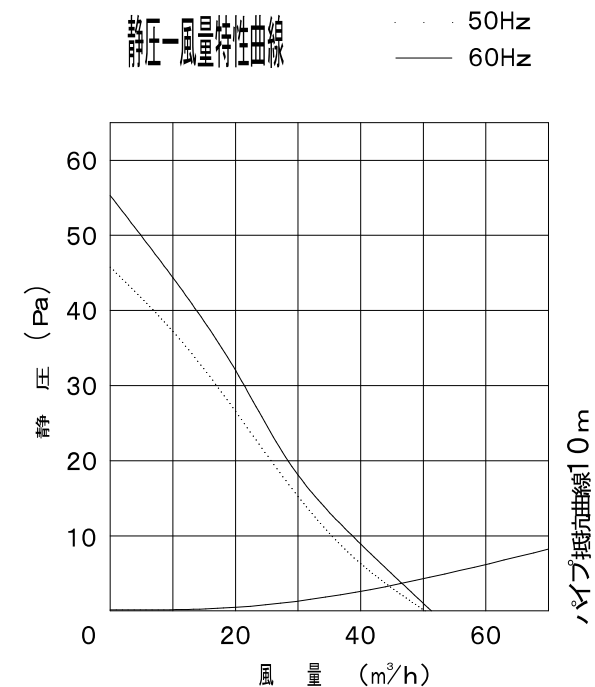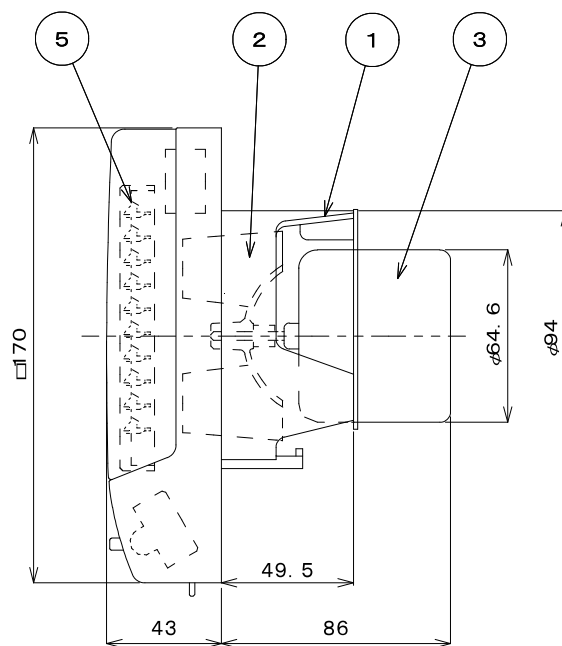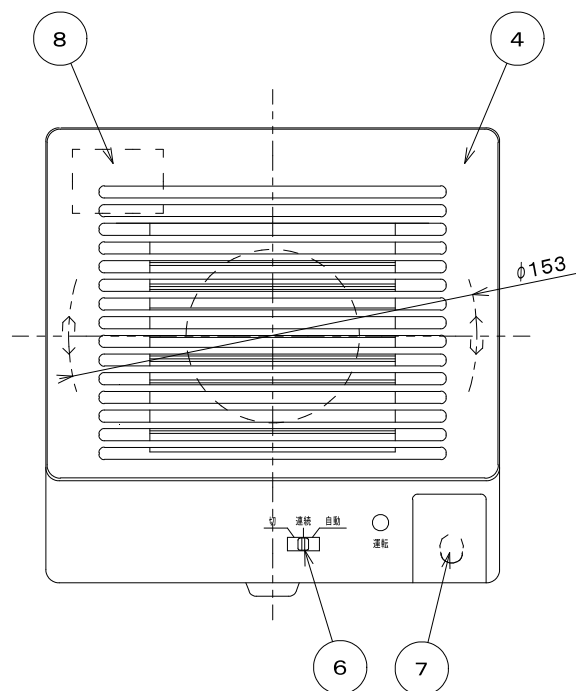

特性表

KPT-08JSD	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
定格電圧100V	50	5.2	50	27	0.79
	60	5.6	51	28	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様	その他
1	フレーム	P. P		
2	羽根	P. P	ターボ	
3	モーター		E種絶縁 (電気用品安全法)	
4	グリル	ABS		
5	電気式シャッター	ABS		
6	運転モード切替スイッチ	ABS		
7	人感センサー			
8	速結端子	ユリア樹脂		
パイプ用ファン (排気)		型 名	KPT-08JSD (人感センサー、電気式シャッター付)	
尺 度	NTS		バクマ工業株式会社	