

KPIH-08(D)(DS)-BK

強制排気用

ブラック

インテリアパネル形(大風量形)



本体スイッチ
KPIH-08DS-BK



壁面・天井面取付兼用型



居室



洗面所



トイレ

KPIH-08-BK(電源プラグ) ￥10,500




プロペラファン(大風量形)
適用パイプ φ100 入数 6

KPIH-08D-BK(速結端子) ￥10,900

プロペラファン(大風量形)
適用パイプ φ100 入数 6

KPIH-08DS-BK(速結端子) ￥11,900

プロペラファン(大風量形) 本体スイッチ付
適用パイプ φ100 入数 6

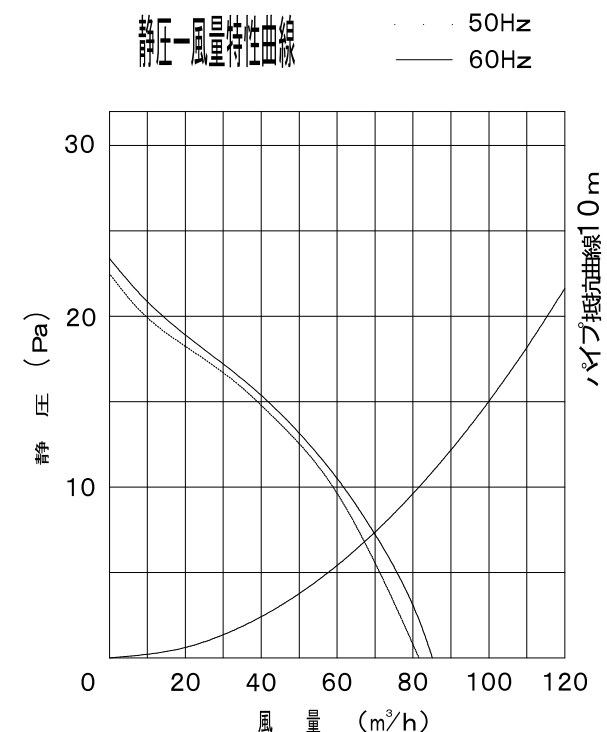
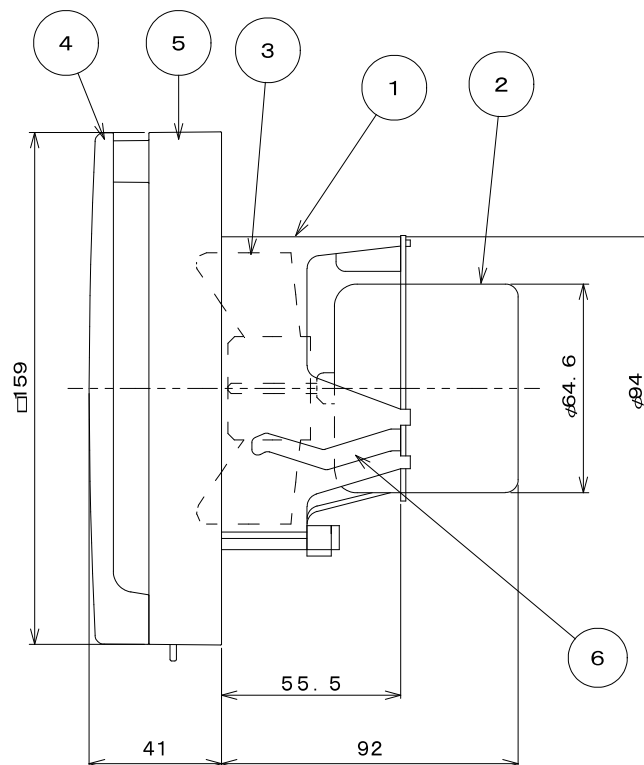
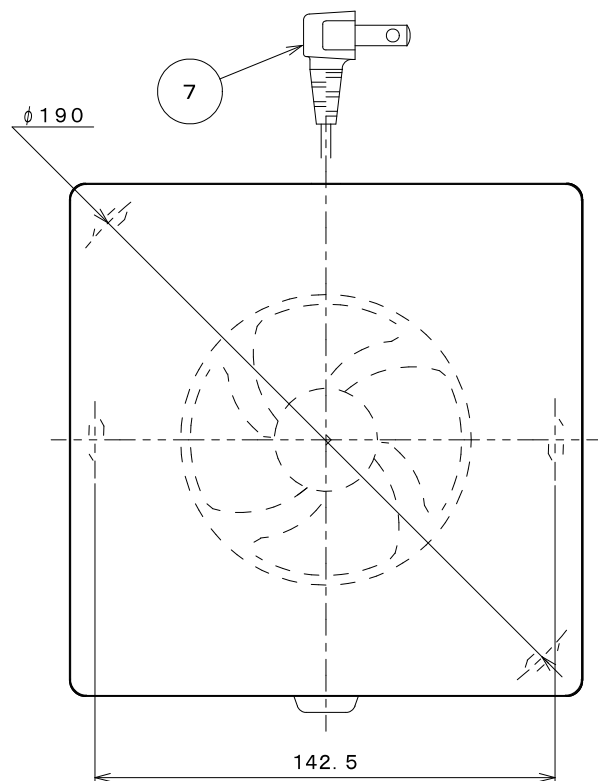


特性表

KPIH-08	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
定格電圧100V	50	3.8	81	33.5	0.62
	60	4.7	85	35.5	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様 その他
1	フレーム	P. P	
2	モーター		E種絶縁 (電気用品安全法)
3	羽根	P. P	プロペラ
4	パネル	ABS	
5	壁面板	ABS	
6	取り付け金具 (パネ)	パネ用ステンレス鋼板	
7	電源プラグコード	平型ビニルコード	VFF0.75
パイプ用ファン (排気)		型 名	KPIH-08 (電源プラグコード付)
尺 度	NTS	バクマ工業株式会社	

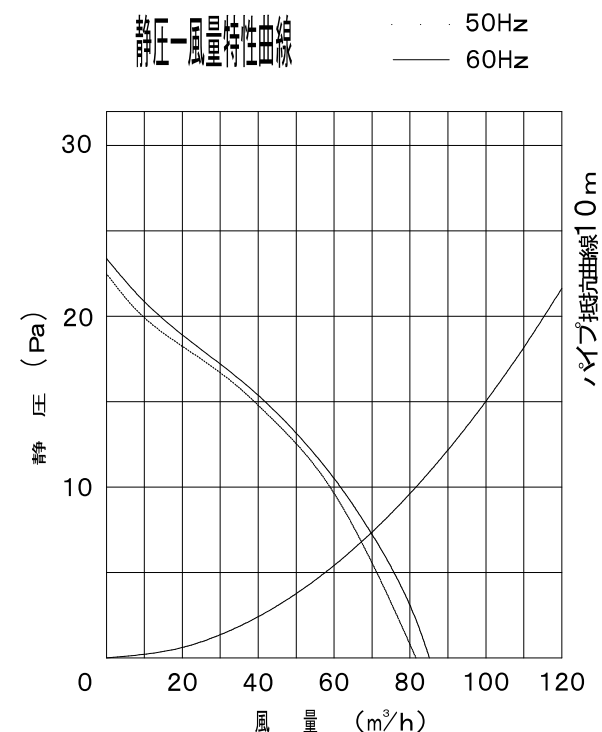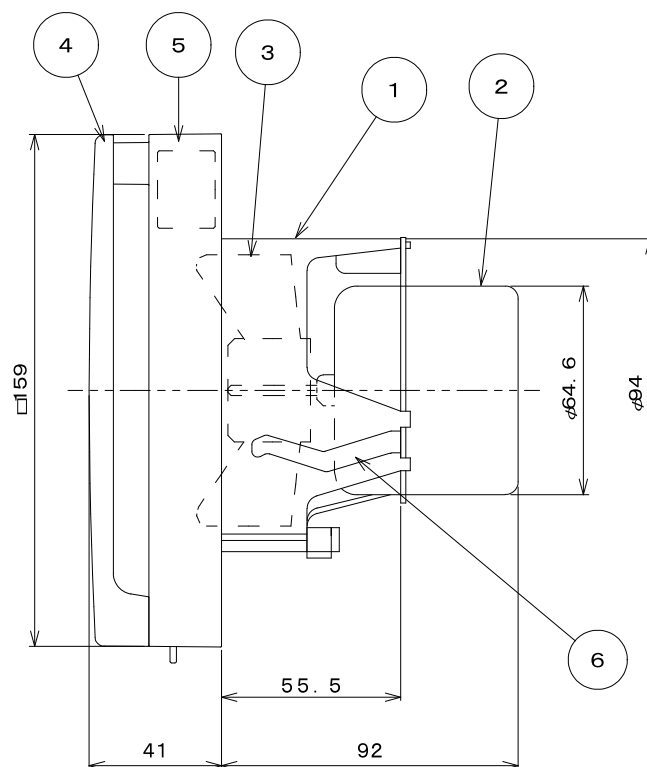
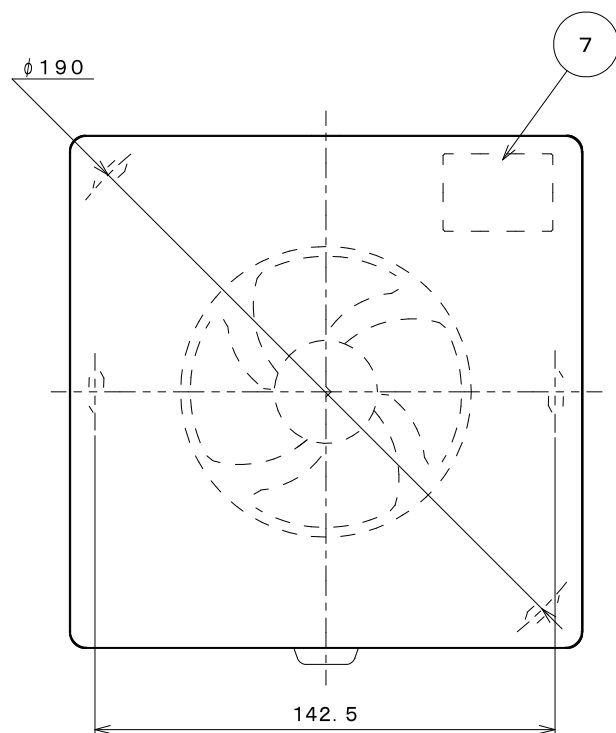


特性表

KPIH-08D	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
定格電圧100V	50	3.8	81	33.5	0.62
	60	4.7	85	35.5	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様 その他
1	フレーム	P. P	
2	モーター		E種絶縁 (電気用品安全法)
3	羽根	P. P	プロペラ
4	パネル	ABS	
5	壁面板	ABS	
6	取り付け金具 (パネ)	パネ用ステンレス鋼板	
7	速結端子	ユリア樹脂	
パイプ用ファン(排気)		型 名	KPIH-08D (速結端子付)
尺 度	NTS	バクマ工業株式会社	

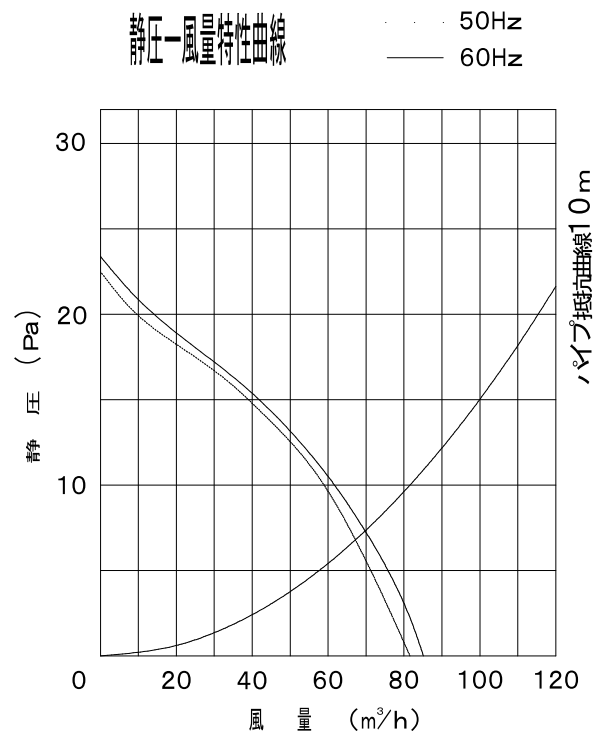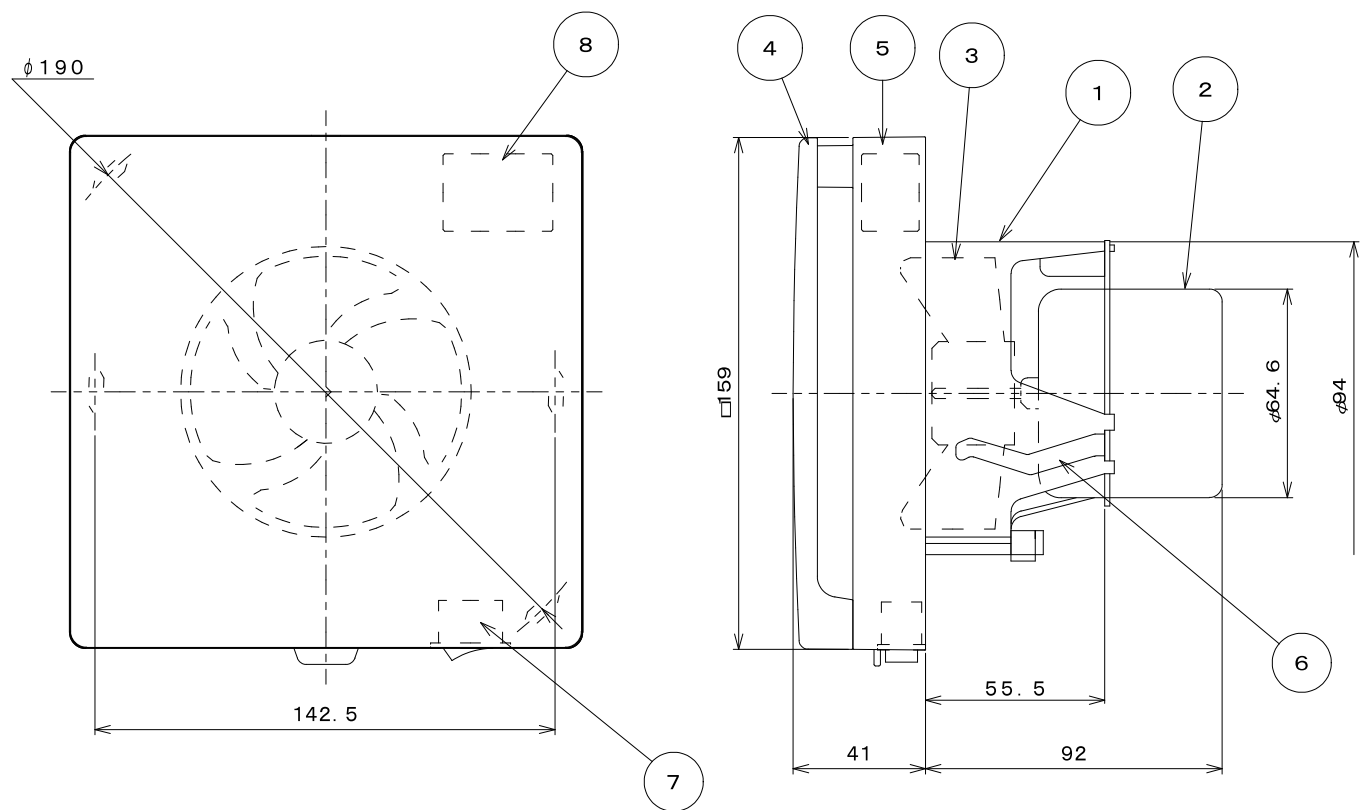

特性表

KPIH-08DS	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
定格電圧100V	50	3.8	81	33.5	0.61
	60	4.7	85	35.5	

計測はJIS C9603による

番号	部 品 名	材 質	仕様 その他
1	フレーム	P. P	
2	モーター		E種絶縁 (電気用品安全法)
3	羽根	P. P	プロペラ
4	パネル	ABS	
5	壁面板	ABS	
6	取り付け金具 (パネ)	パネ用ステンレス鋼板	
7	スイッチ		
8	速結端子	ユリア樹脂	
パイプ用ファン(排気)		型 名	KPIH-08DS (本体スイッチ付)
尺 度	NTS	バクマ工業株式会社	