

換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)



自然給排気用 UK-UGENタイプ




▲ヘアライン



▲メタリックグレー


簡易防火ダンパー付き*2

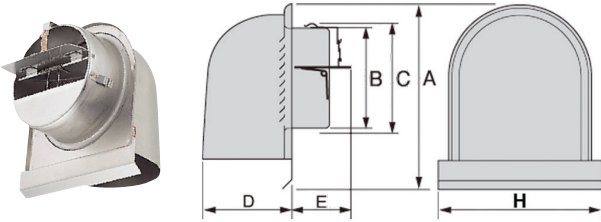


付属品

●木ねじφ4×25mm 2本(SUS305) (ヘアライン仕上げ製品のみ)

防火ダンパー無

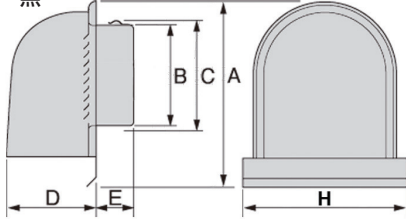

特定防火設備該当品防火ダンパー付き*3*4

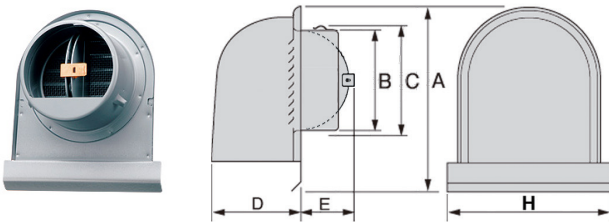

パイプ内径		A (mm)	B (mm)		C (mm)	D (mm)	E (mm)		H (mm)
			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー			ヘアライン仕上げ	メタリックグレー	
100タイプ	防火ダンパー無	175	97	97	111	86	50	50	157
	防火ダンパー付	175	97	98	111	86	76	50	157
150タイプ	防火ダンパー無	230	145	145	160	130	60	60	207
	防火ダンパー付	230	146	145	160	130	93	77	207

商品コード	品番	適用 パイプ 内径 (mm)	材質	フード 表面 仕上げ	防火 ダンパー (品番:D)	水止め 高さ (mm) (品番:M)	金網 (メッシュ) (品番:A)	標準単価	梱包	出荷 単位
690-710-00110	UK-UGEN100SJ* ¹	100 (98～ 111)	SUS 304	ヘア ライン (品番: 100S)	—	—	—	¥2,200	24個	1個
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A				—	—	#12	¥2,200		
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M				—	22	—	¥2,200		
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA				—	22	#12	¥2,200		
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M				付き* ²	22	—	¥3,800		
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA				付き* ²	22	#12	¥3,800		
NEW 690-710-20830	UK-UGEN100MJ* ¹		NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 100M)	—	—	—	¥2,200	24個	
NEW 690-710-20840	UK-UGEN100MJ-A				—	—	#12	¥2,200		
NEW 690-710-20850	UK-UGEN100MJ-M				—	22	—	¥2,200		
NEW 690-710-20860	UK-UGEN100MJ-MA				—	22	#12	¥2,200		
NEW 690-710-20870	UK-UGEN100MDJ-M				付き* ³	22	—	¥3,880		
NEW 690-710-20880	UK-UGEN100MDJ-MA				付き* ³	22	#12	¥3,880		
690-710-00150	UK-UGEN150SJ* ¹	150 (146～ 160)	SUS 304	ヘア ライン (品番: 150S)	—	—	—	¥4,000	12個	
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A				—	—	#12	¥4,000		
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M				—	50	—	¥4,000		
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA				—	50	#12	¥4,000		
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M				付き* ²	50	—	¥6,000		
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA				付き* ²	50	#12	¥6,000		
NEW 690-710-20890	UK-UGEN150MJ* ¹		NSS 442M3	メタリック グレー (品番: 150M)	—	—	—	¥3,600	12個	
NEW 690-710-20900	UK-UGEN150MJ-A				—	—	#12	¥3,600		
NEW 690-710-20910	UK-UGEN150MJ-M				—	30	—	¥3,600		
NEW 690-710-20920	UK-UGEN150MJ-MA				—	30	#12	¥3,600		
NEW 690-710-20930	UK-UGEN150MDJ-M				付き* ⁴	30	—	¥5,800		
NEW 690-710-20940	UK-UGEN150MDJ-MA				付き* ⁴	30	#12	¥5,800		

*1:水止めなし、金網なしモデルは強制換気設備でも使用可能

*2:簡易防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*3:特定防火設備該当品防火ダンパー 72℃温度ヒューズ付き

*4:特定防火設備該当品防火ダンパー 120℃温度ヒューズ付き

ガラリの仕様について詳細は 07 設備部材 P.84