
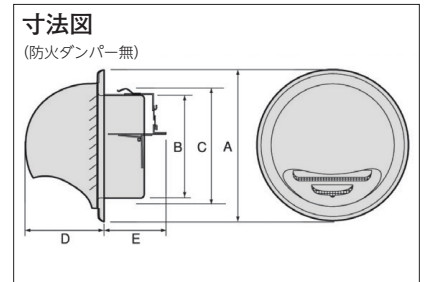


換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)

RoHS
対応

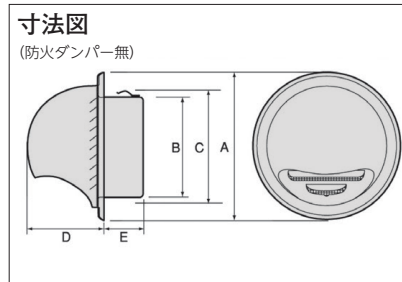

※簡易防火ダンパー:回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付

パイプ内径		A	B	C	D	E
100タイプ	防火ダンパー無	148	97	111	77	46
	防火ダンパー付	148	98	111	77	73
150タイプ	防火ダンパー無	213	145	160	115	56
	防火ダンパー付	213	146	160	115	88

商品コード	品番	適用パイプ内径	材質	フード表面仕上げ	品番:D 防火ダンパー	品番:M 水止め高さ (mm)	品番:A 金網 (メッシュ)	梱包 (個)	出荷単位			
690-710-00030	UK-GSN100SJ	100 (98~111)	SUS 304 (品番:GSN)	ヘア ライン (品番:100S)				36	1個			
690-710-00040	UK-GSN100SJ-A						#12					
690-710-00020	UK-GSN100SJ-M					22						
690-710-00010	UK-GSN100SJ-MA					22	#12					
690-710-21120	UK-GSN100SDJ-M					付き	22					
690-710-21110	UK-GSN100SDJ-MA					付き	22			#12		
690-710-00210	UK-GSN100PJ-MA					電解研磨 (品番:100P)				22	#12	
690-710-20010	UK-GN100SJ-M					SUS 316 (品番:GN)	ヘア ライン (品番:100S)				22	
690-710-20020	UK-GN100SJ-MA									22	#12	
690-710-20040	UK-GN100SDJ-MA						付き			22	#12	
690-710-00070	UK-GSN150SJ	150 (146~160)	SUS 304 (品番:GSN)	ヘア ライン (品番:150S)				12	1個			
690-710-00080	UK-GSN150SJ-A						#12					
690-710-00060	UK-GSN150SJ-M					50						
690-710-00050	UK-GSN150SJ-MA					50	#12					
690-710-21140	UK-GSN150SDJ-M					付き	50					
690-710-21130	UK-GSN150SDJ-MA					付き	50			#12		
690-710-00220	UK-GSN150PJ-MA					電解研磨 (品番:150P)				50	#12	
690-710-20080	UK-GN150SJ-M					SUS 316 (品番:GN)	ヘア ライン (品番:150S)				50	
690-710-20090	UK-GN150SJ-MA									50	#12	
690-710-20110	UK-GN150SDJ-MA						付き			50	#12	

付属品:木ねじφ4×25mm 2本(SUS305)

防虫網のメッシュについて

金属製のガラリとレジスターに使用されている防虫網に#10と#12があります。

#10とは1インチ(25.4mm)に10メッシュあることで
#12とは1インチ(25.4mm)に12メッシュある製品になります。
さらに線径により網目の大きさが決まります。

#10防虫網の線径はφ0.32で、網目1つの内寸は2.22mm角です。
#12防虫網の線径はφ0.29で、網目1つの内寸は1.82mm角です。
樹脂製レジスターのJKS□□□AWHの樹脂製防虫網は、柱幅1mm
で、網目1つの内寸は2.3mm角です。

屋内に換気扇などの強制換気設備がある場合のモデル選定について
使用中に目詰まりが発生するため防虫網なし・水止めなし仕様の
ガラリを選択してください。

簡易防火ダンパーについて

当カタログに掲載する防火ダンパー付の製品は認定の取得を
していない製品のため「簡易防火ダンパー」としてあります。
認定品が必要な場合、特定防火設備該当品防火ダンパー付きの
製品をご検討ください。