


KS-MB36F




ホワイト
KS-MB36F-LPK-W

カラーバリエーション

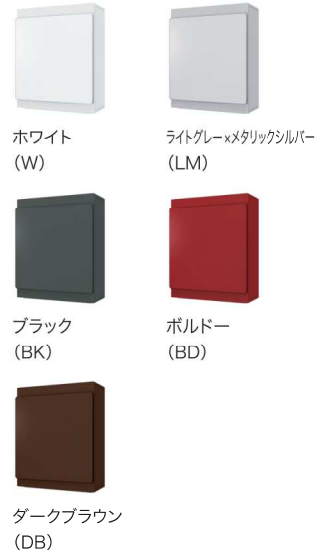


詳細図

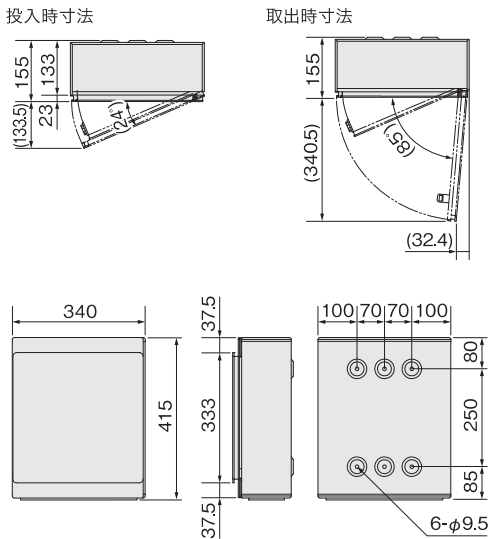

特長

- 宅配ボックス (KS-TLT340) と組み合わせ可能な壁付タイプのポストです。(P.174)
- 設置場所や居住者、配達業者の生活動線に合わせ、郵便物の投入方向が選択可能です。

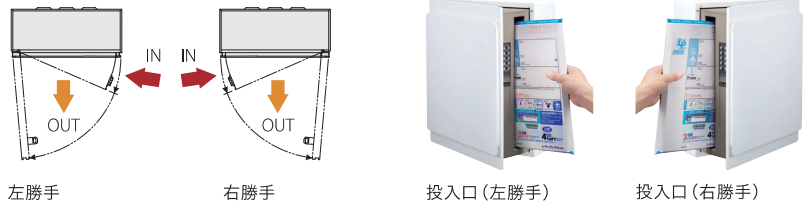

再配達を軽減

通販利用などによるメール便※1の増加に伴い、再配達の削減を目指した投函サイズです。
(最大投函サイズ34cm×27cm×厚さ3.5cm※2)

- ※1 メール便とはポスト投函型の配送サービスです。受領印またはサインなどが必要なお荷物の投函はできません。
- ※2 上記の郵便物最大サイズを超えるメール便の投函はできません。




盗難配慮機構 (意匠登録済)



錠前タイプ



防滴タイプ

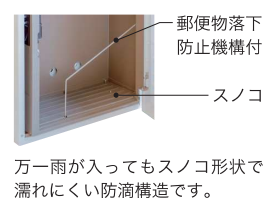

機能一覧

設置場所	投函サイズ	省スペースタイプ	扉開き方向	ストッパー	ラッチ音低減	ナスタガード	防滴タイプ
屋内/屋外	日本郵便推奨規格※1 レターバックライト	●	横	—	●	●	●

※1 詳細はP.25をご覧ください。

製品仕様 ご注文の際は、■部分の英数字をつなげてご注文ください。例) KS-MB36F-LPK-W

品番	左右勝手 (下記よりお選びください)	色 (5色よりお選びください)	税込価格 (税別価格)	サイズ (W×H×D)	錠前	仕上			材質			質量		
						本体	天板・底板	扉	本体	天板・底板	扉			
KS-MB36F	左勝手 -LPK	-W □ ホワイト -LM ■ ライトグレー× メタリックシルバー	¥41,800 (¥38,000)	340×415×155	縦型 プッシュ ボタン錠	粉体塗装	ウレタン 焼付塗装 (ブラックを除く)	扉パネル: 粉体塗装	高耐食性 溶融めっき 鋼板 t=0.8mm	PC樹脂	扉パネル: 高耐食性 溶融めっき 鋼板 t=0.6mm	5.2kg		
	右勝手 -RPK	-BK ■ ブラック -BD ■ ボルドー -DB ■ ダークブラウン											扉: ウレタン 焼付塗装	扉: PC樹脂

【付属品】 タッピンねじ (SUS) 呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、樹脂プラグ 4個、止水用パッキン 6個、穴隠しシール 8枚

注) 雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっております。埋込設置はおやめください。

注) 扉は85°までしか開かない構造となっています。85°以上開くよう力を加えると破損する恐れがありますので、過剰な力を加えないでください。

注) 雨水が浸入しても濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。

注) 郵便物の投函ができなくなるため、投入口側に300mm以上スペースを設けてください。投入口側にポストより奥行きが前に出る宅配ボックス等は隣接しないでください。

☑…日本郵便が推奨する規格に対応していることを示します。