

# 4 ロング軒裏換気口




ダンパー付のみ

防火構造・準耐火構造に使用する場合は定められた仕様通りに施工してください。仕様についてはホームページの大臣認定書をご確認ください。


スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付けることができます。

## LN-90

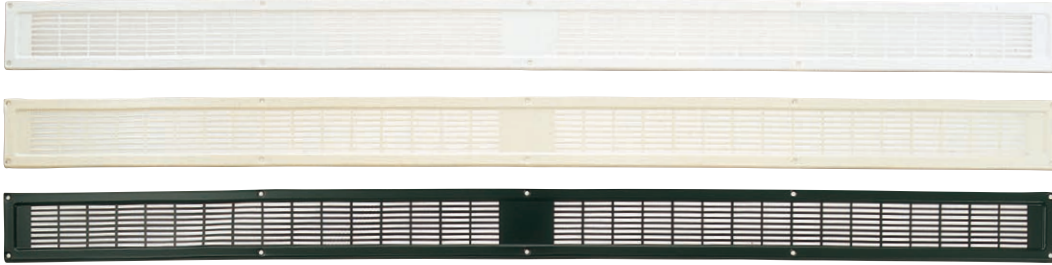


LN-90/LN-90-FD ■サイズ/60×909mm  
 ■開口寸法/44×867mm (グリルのみ)  
 44×410mm (2ヶ所) (ダンパー付)  
 ■有効換気面積/165.4cm<sup>2</sup>  
 ダンパー付も同様です。


### 仕様図

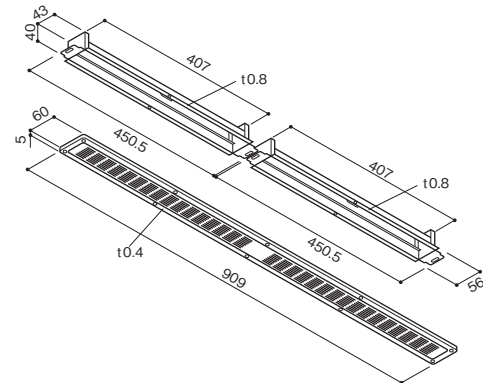



■開口寸法/44×867mm  
 グリルのみ (ダンパー (FD) なし)

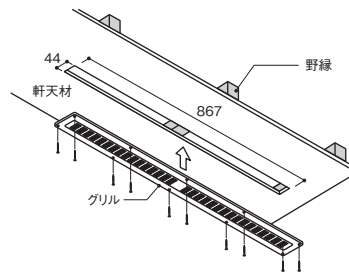

■開口寸法/44×410mm (2ヶ所)  
 ダンパー (FD) 付き

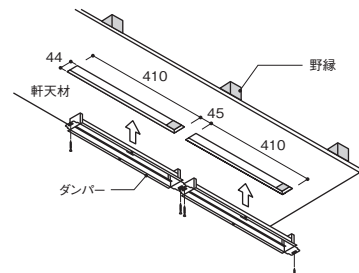

### 取付図

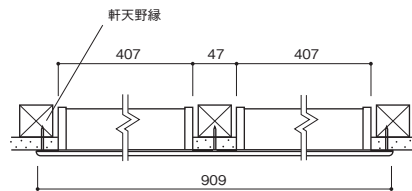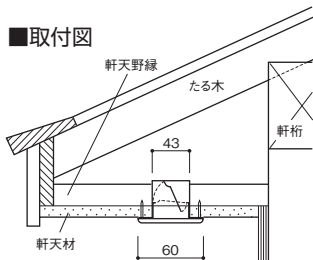

### ダンパー (FD) 付




ロング軒裏換気口 (型番にFDとつく方がダンパー付です。)

※ご注文の際は必ず色をご指定ください。

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類
LN-90	503000	○ ホワイト ● アイボリー	1枚	20枚/ケース	造作
LN-90-FD	503100	● ブラック	1台	10台/ケース	

材質	グリル: ステンレス鋼 JIS G 4305 SUS304 (18-8) ダンパー: 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313 SECC)
表面処理	グリル: (下地) カチオン電着塗装、(仕上) アクリル焼付塗装    ダンパー: カチオン電着塗装
付属品	グリル: ステンレスカラービス×10本    ダンパー: スチールメッキビス×4本
承認等	国土交通大臣認定 認定番号 QF030RS-0061 (ダンパー付のみ)

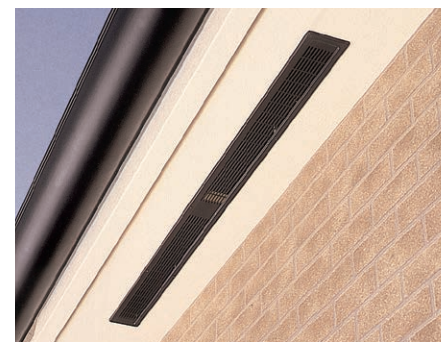

### 用途

● 軒天井に取付ける換気金物です。

### 特長

- 本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- 軒の出が少ない場合は特に有効です。
- デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。
- ダンパー (FD) 付もあります。

### 使用方法

● ダンパー付もグリルの場合も軒天材を仕上げた後、付属のビスで取付けます。

### 注意事項

- 設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。
- 取扱いに関する注意事項は293ページ・323ページを参照してください。