



スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付けることができます。
受材への掛かりが深くビスの打ちやすいタイプです。

ダンパー付のみ


防火構造・準耐火構造の軒裏に使用する場合は、認定を受けた仕様どおりに施工してください。詳しくは認定書をご確認ください。

80LN




80LN/80LN-FD ■サイズ/80×909mm
■開口寸法/44×867mm(グリルのみ)
44×410mm(2ヶ所)(ダンパー付)
■有効換気面積/165.4cm²
ダンパー付も同様です。


■仕様図

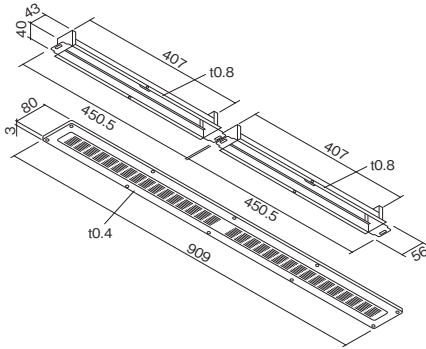




■開口寸法/44×867mm グリルのみ(ダンパー(FD)なし)

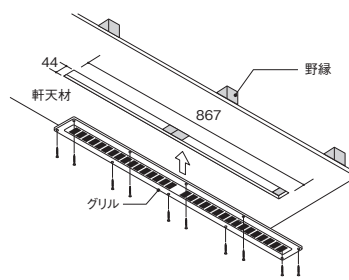

■開口寸法/44×410mm(2ヶ所) ダンパー(FD)付き

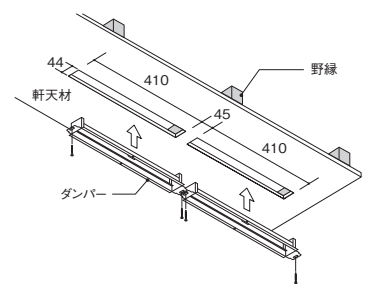

■取付図

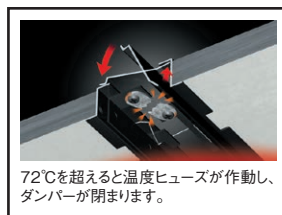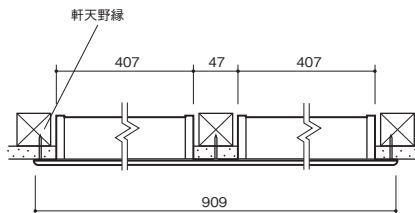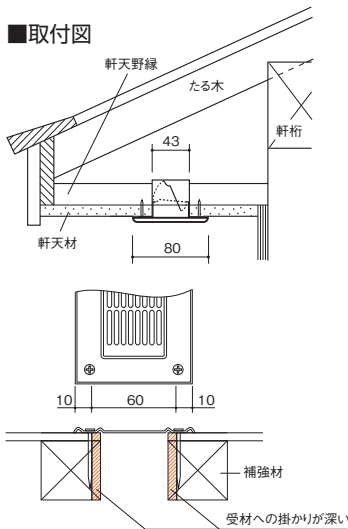

80ロング(エイティーロング)(型番にFDとつく方がダンパー付です。) ※ご注文の際は必ず色をご指定ください。

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/枚・台(税抜)
80LN	503500	○ホワイト ●アイボリー	1枚	20枚/ケース	造作	1,650
80LN-FD	503510	●ブラック	1台	10台/ケース		

材質	(グリル) ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304 (18-8) (ダンパー) 電気亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3313 SECC)
表面処理	(グリル) 下地: カチオン電着塗装、仕上: アクリル焼付塗装 (ダンパー) カチオン電着塗装
付属品	(グリル) ステンレスカラービス×10本 (ダンパー) スチールメッキビス×4本
承認等	国土交通大臣認定 認定番号QF030RS-0061 (ダンパー付のみ)



用途

- 軒天井に取付ける換気金物です。

特長

- 受材部分へのビスの取付が簡単です。
- ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
- 本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
- 軒の出が少ない場合は特に有効です。
- デザインに合わせカラーは3色よりお選びください。
- ダンパー (FD) 付もあります。

使用方法

- ダンパー付もグリルの場合も軒天材を仕上げた後、付属のビスで取付けます。

注意事項

- 設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。また可能な限り汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページ・243ページを参照してください。