


〔壁断熱材押え金具〕

断熱材を壁体の内側に片寄せして空気流通の隙間を有効に確保し、結露や木材腐朽を防ぎます。

壁下地が木ずり板、合板等打ちつけにかかわらず簡単に設置できます。




ダンフーパーⅡのみ

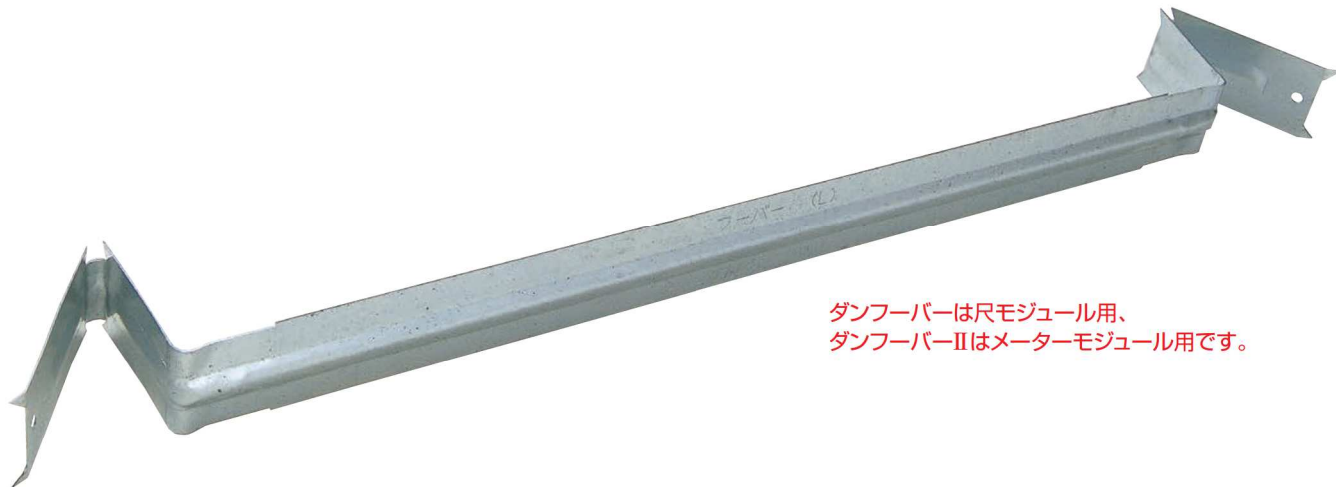


ダンフーパーは尺モジュール用、
ダンフーパーⅡはメーターモジュール用です。

■仕様図

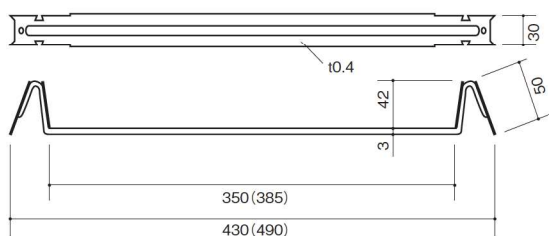

※() 寸法はダンフーパーⅡ

■取付図

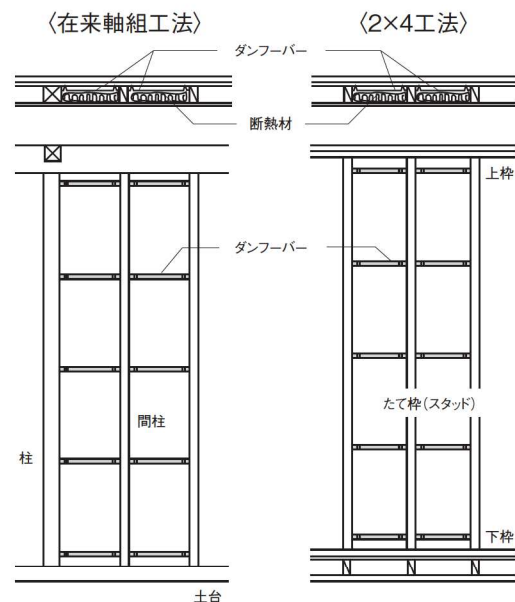

ダンフーパー / ダンフーパーⅡ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/個(税抜)
DF(尺モジュール)	161000	1 ケース	400個/ケース	造作	90
DFⅡ(メーターモジュール)	161020				85

材 質	DF(尺モジュール) JIS G 3302 SGCCまたはSGHC DFⅡ(メーターモジュール) ZAM® (MSM-CC-DZC90)
表面処理	DF(尺モジュール) 溶融亜鉛めっき鋼板(Z12以上) DFⅡ(メーターモジュール) 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板

※1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウムAl-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。



用 途

- 壁体内に結露防止の通気層を設けます。

特 長

- 断熱材と外壁の間に隙間を確保できるので空気の流れがスムーズになります。
- ダンフーパーⅡはクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

使用方法

- ①壁下施工後、帯部を内側に向けて柱・間柱間に押し込みます。
- ②設置間隔は、450～600mm程度で設置してください。

注意事項

- 落下の可能性がある場合は、本体の両サイドに釘打ちしてください。
- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。