




※保管の際は、直射日光の当たる場所、高温の場所に長時間置かないでください。

## 特長 | EPスペーサー

### ■ 丈夫で長持ち

柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい素材です。全体的に丸みをもたせたデザインなので、欠けにくく、長期間のご使用が可能です。



### ■ 銘板

両面に400×200mmの銘板の設置が可能。名前の入ったオリジナルのスペーサーで紛失防止に役立ちます。




### ■ 軽量

発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。



### ■ 帯電防止


帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。



804400 (グレー)  
804411 (ピンク)  
EPスペーサー 1209T40G/P  
外寸 1200×900×40mm 納期 3  
出庫単位 8  
色相 グレー ピンク 材質 PE(帯電防止)



804401  
EPスペーサー 1210T50  
外寸 1200×1000×50mm 納期 3  
出庫単位 6  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)




804402 (1409T40)  
804403 (1409T60)  
EPスペーサー 1409T40/1409T60  
外寸 1400×900×40mm(1400×900×60mm) 納期 3  
出庫単位 8/(5)  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)  
備考 ※カッコ内表記は1409T60



780521  
EPネスティングスペーサー 1210T40  
外寸 1200×1000×40mm 納期 3  
出庫単位 10  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)

## 特長 | EPネスティングスペーサー

### 保管スペースを低減

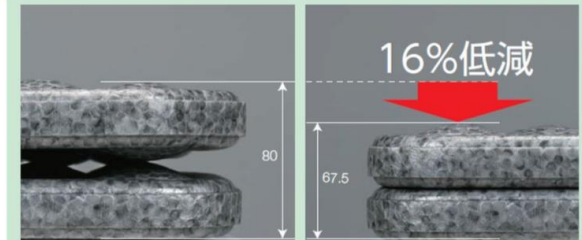


通常積み重ね時

ネスティング時

向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。



804404  
EPスペーサー 1810T50  
外寸 1800×1000×50mm 納期 3  
出庫単位 6  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)



780314  
EPスペーサー 2109T30  
外寸 2100×900×30mm 納期 3  
出庫単位 8  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)

## EPネスティングスペーサー 軽量・省スペースのEPスペーサー



780574  
EPネスティングスペーサー 1209T40  
外寸 1200×900×40mm 納期 3  
出庫単位 10  
色相 グレー 材質 PE(帯電防止)