




■  
モルタル止付  
キソパッキン  
ロング

# モルタル止付キソパッキンロング


モルタル止付で換気スリットへの塗り込みを防止。

## KP-L102MS モルタル止部寸法 21mm

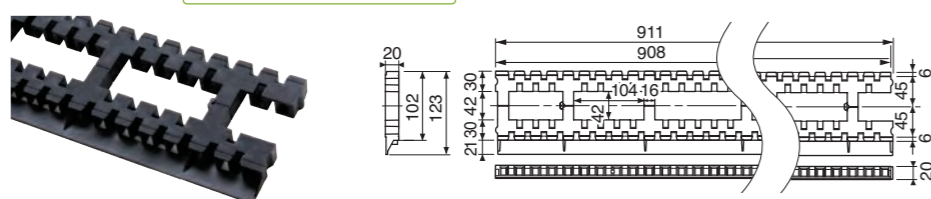


品番	KP-L102MS
色・柄	ブラック
推奨	105角・120角
土台寸法	204・404・206・406
寸法	123×911×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,400円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m (83.84cm <sup>2</sup> /本)	

## KP-L102MS35 モルタル止部寸法 35mm

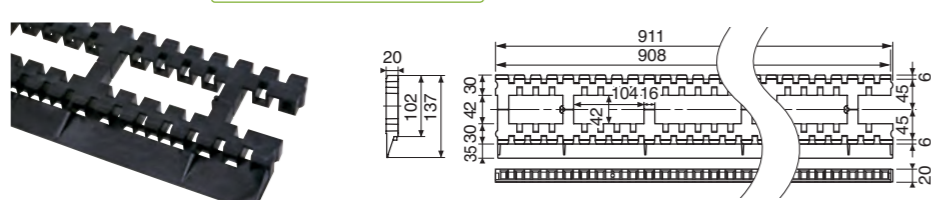

品番	KP-L102MS35
色・柄	ブラック
推奨	105角・120角
土台寸法	204・404・206・406
寸法	137×911×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,700円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m (83.84cm <sup>2</sup> /本)	

## KP-L120MS モルタル止部寸法 21mm

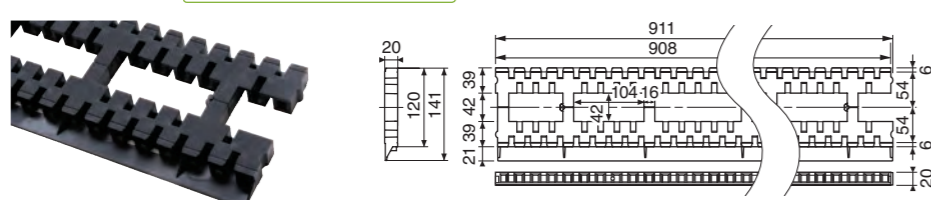

品番	KP-L120MS
色・柄	ブラック
推奨	105角・120角・135角
土台寸法	204・404・206・406
寸法	141×911×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
梱包	20本/ケース
正価	1,600円/本
※有効換気面積:92.33cm <sup>2</sup> /m (83.84cm <sup>2</sup> /本)	


### ⚠ 注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- ◎本製品は、基礎の外全てに、隙間なく敷き込んでください。(法令上、建物外周部には防鼠措置が必要ですので、本製品を隙間なく突き付けて施工してください)
- ◎土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。
- ※基礎の外周のみ本製品を敷き込み、内周はキソパッキンロングやキソパッキンを施工ルール(敷き込み位置)に従って施工していただくこともできます。

調整板はP.100に掲載しています





### Joto独自の「バリ逃げ」仕様

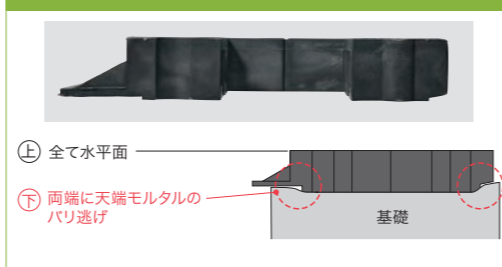



# 断熱除湿キソパッキン

断熱・除湿を兼ね備えた浴室区画用。

## KPV-102

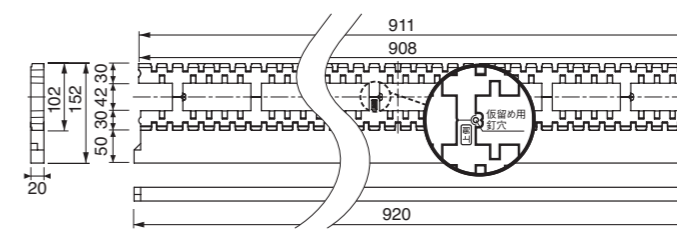

## KPV-120

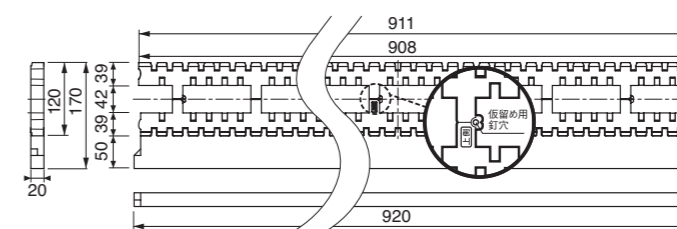


品番	KPV-102	KPV-120
色・柄	ブラック(断熱除湿部材:グレー)	
推奨土台寸法	105角・120角・204・404・206・406	105角・120角・135角・204・404・206・406
寸法	152×911×20mm	170×911×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 断熱除湿部材:発泡PP	
梱包	10本/ケース	
正価	1,500円/本	1,700円/本

(断熱材)	
透湿率	1.19×10 <sup>-1</sup> [kg/m・s・Pa]
透湿抵抗 <sup>※</sup>	4.2×10 <sup>8</sup> [m <sup>2</sup> ・s・Pa/kg]
熱伝導率	0.043 [W/m・K]
熱抵抗 <sup>※</sup>	1.2 [m <sup>2</sup> ・K/W]
※厚さ50mm換算	

### ⚠ 注意

- ◎推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
- ◎キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
- ◎本製品は、防鼠機能付きですので、防鼠材の取り付けは不要です。
- ◎本製品は、浴室(バスユニット)区画専用です。居室床下には使用しないでください。居室床下には床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のため、キソパッキン又はキソパッキンロングを使用してください。
- ◎本製品には、調整板をご使用できませんのでご注意ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

### Joto独自の「バリ逃げ」仕様

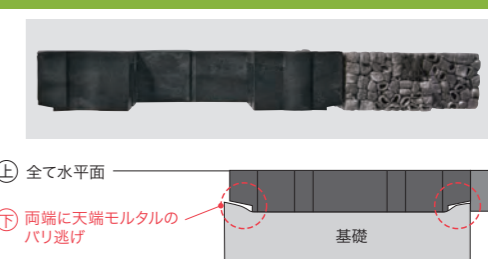

■  
断熱除湿  
キソパッキン



水切り
オーバーハング
通気見切
目地ジョイナー
笠木換気材
その他
防水役物
PW
軒天換気材 防火認定品
軒天換気材 非防火



基礎断熱工法部材
基礎工事部材
束シリーズ

### 内装建材

抗菌樹脂枠
床下点検口・ 収納庫
天井点検口
壁点検口
換気用ガラリ
ニッチ収納
防震吊木
見切

### エクステリア

ステップ
宅配ボックス
リフォーム・介護
リフォーム
介護

運賃のお知らせ
インデックス