

アイスフリー液 (CL)

仮設トイレ・クッションドラム・凍結防止専用

非薬品

安全



容量: 18kg/缶
比重: 1.29



※ 仮設トイレ用消臭殺菌剤も別途販売致しております。

特徴

-50° (原液使用の場合) まで凍りません!

■ 使用及び取扱い上の注意事項

- 主成分が塩化カルシウムの為、鉄部へのご使用をお避け下さい。
- 保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避け保管してください。
- お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
- 目に入った場合は、清浄な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
- 破棄の際には都道府県知事許可の受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
- お取扱前に製品安全データシート (SDS) をお読みください。

アイスフリー液 (CL) 水希釈割合

● 18kg/缶の使用の場合

凍結点 (°C)	アイスフリー液 (CL) (kg)	水 (kg)	希釈後液量合計 (kg)
-10	18	16.0	34.0
-20	18	6.5	24.5
-30	18	3.0	21.0
-40	18	1.0	19.0
-50	18	原液使用	18.0

● 希釈液量20kgの場合


凍結点 (°C)	アイスフリー液 (CL) (kg)	水 (kg)	希釈後液量合計 (kg)
-10	11.6	8.5	20
-20	14.6	5.4	20
-30	17.2	2.8	20
-40	18.8	1.2	20
-50	20.0	原液使用	20

アイスフリー液 (CL) 水希釈による凍結点

● 100kg調合

凍結点 (°C)	比重	アイスフリー液 (CL) (kg)	水 (kg)
-10	1.14	53 (41.1)	47 (47)
-20	1.20	73 (56.6)	27 (27)
-30	1.24	86 (66.7)	14 (14)
-40	1.27	94 (72.9)	6 (6)
-50	1.29	100 (77.5)	—

() 内は、リットル表示

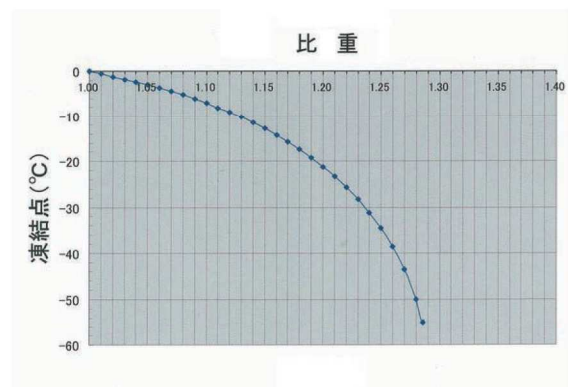

セメント混和・助材総合メーカー
 **株式会社 マノール**
<http://www.manol.co.jp/>

本社・東京営業所 / 〒120-0047 東京都足立区宮城2-4-16 TEL.03(3927)1331 FAX.03(3927)1334
 福島営業所 / 〒960-8075 福島県福島市下野寺字遠原 3-2 TEL.024(591)1131 FAX.024(591)1127
 盛岡営業所 / 〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ 2-1-17 TEL.019(641)1131 FAX.019(641)1332
 大阪営業所 / 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川 2-1-26 TEL.06(6927)3132 FAX.06(6927)3130

特約店