


104




オメガ丸座金70Ⅱ / オメガ丸座金58

オメガ丸座金70Ⅱ

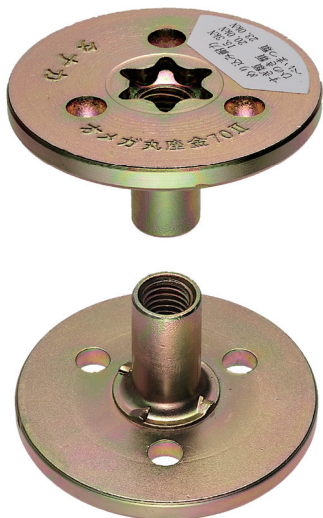

オメガ丸座金58

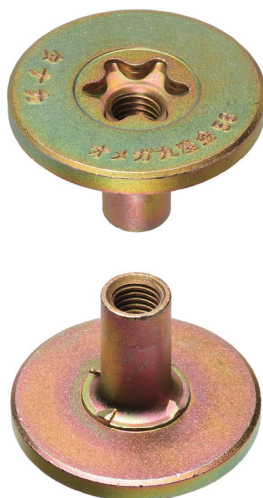

オメガ丸座金70Ⅱ

めり込み耐力	
すぎ類	15.3kN
ひのき類	20.0kN
べいまつ類	23.0kN

オメガ丸座金58

めり込み耐力	
すぎ類	10.5kN
ひのき類	13.7kN
べいまつ類	15.8kN

参考文献・法令・規格
 平成13年国土交通省告示1024号 第1第一号
 平成13年国土交通省告示1024号 第3第一号
 木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)
 (公財・日本住宅・木材技術センター発行)

■土台座金用専用工具(別売) (19mm幅六角ソケット用)




■超硬座掘キリ(ドリル付) (別売)




専用ビット
(19mm幅六角ソケット用)

■寸法図


オメガ丸座金70Ⅱ

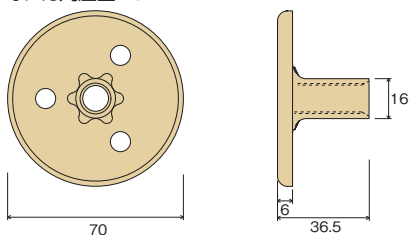

オメガ丸座金58



■取付参考図

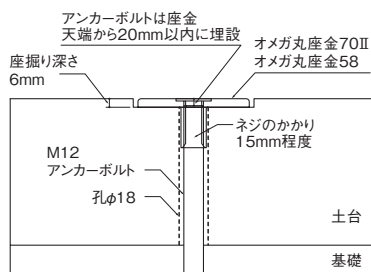

用途・特長

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。

- ①高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。
 - ②ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。
 - ③座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
 - ④オメガ丸座金70Ⅱはスクリュー座金(ザボレス)専用ビット(P124:別売)、土台座金用専用工具(別売)のどちらでも施工可能です。
- ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。

お問合せはCSセンター ☎0120-558-313
 ✉cs@tanakanet.co.jp

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
オメガ丸座金70Ⅱ	φ70×36.5	AA470400	50個	—	9.5
オメガ丸座金58	φ58×36.5	AA470100	50個	—	7.5

材質	JIS G 4051 S20C相当	表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
----	-------------------	------	---

種類	種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
オメガ丸座金70Ⅱ用工具	土台座金用専用工具(別売)	φ45×34	AB447800	1個	0.2
	超硬座掘キリ18×75φ(ドリル付)(別売)	18×75φ	AB447600	1セット	0.7
オメガ丸座金58用工具	超硬座掘キリ18×60φ(ドリル付)(別売)	18×60φ	AB448100	1セット	0.6
共通	ザボレス専用ビット(別売)	φ25×30	AA445500	1個	0.06

中大規模
 非住宅対応
 オメガ丸
 フレックス
 新工法
 耐力壁
 1-WOOD
 FRP
 SFRM
 ツルチ
 リフォーム
 リフォーム
 筋かい
 柱接合
 金物
 ホルコン
 短ざく
 羽子板
 座金
 火打金物
 たる木
 梁受け金物
 スチール束
 土台
 基礎
 関連
 ナット
 ビス
 その他
 釘
 換気金物
 ステンレス
 金物
 ネット
 エコ
 ター
 2×4用
 金物
 Zマーク
 Cマーク
 金物
 Zマーク
 制
 工
 法
 のて
 び
 き
 建築
 金物