


93




# W羽子板ボルト-II

## 同等認定


公財・日本住宅・木材技術センター  
Zマーク金物(SB-E)同等認定

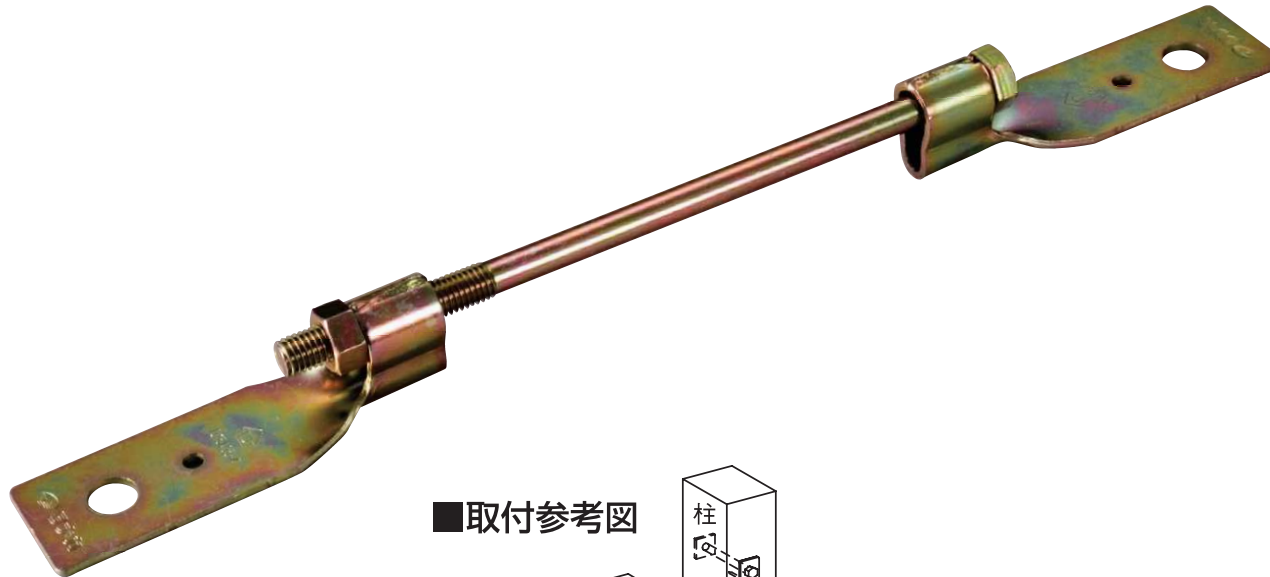


### ■取付参考図

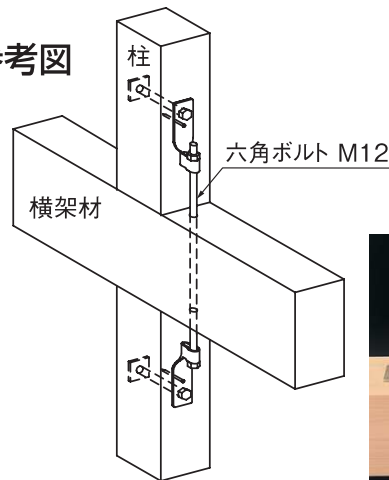

[管柱相互の接合例]



### ■寸法図

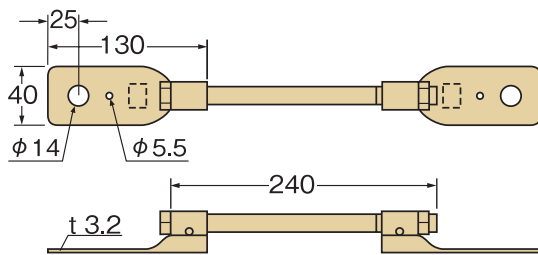

### 用途・特長

管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。

①横架材などの取り合い方向が三方や四方と多いとき、従来の羽子板ボルトのように一方向への引き寄せしかできないものと違って、ボルトの交差を少なくして取り付けることができます。

②Zマーク金物(SB-E)と同等認定品です。

※告示1460号第二号(ほ)対応には門ボルトとスクリュー釘ZS-50(別売品)の併用が必要です。

### 施工方法

①板部に門ボルトを差し込み、座金を介してナットで締め付けてください。

②本体にボルトを通し、ナットで締め付けてください。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
40×385×3.2(t)	AA300100	50本 (W羽根-II 100個)	六角ボルトM12 (L=240) 50本 六角ナットM12(50個)	23.2
材質	板部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC ボルト部 JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)	表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C	