

30 オメガ 2倍筋かい金具

同等認定


公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定

用途・特長

45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。


- ①横架材、柱へのビスの打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。
- ②柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
- ③金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
- ④真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。

⑤Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。

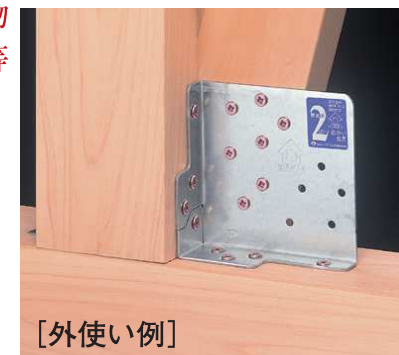

[外使い例]

■取付参考図

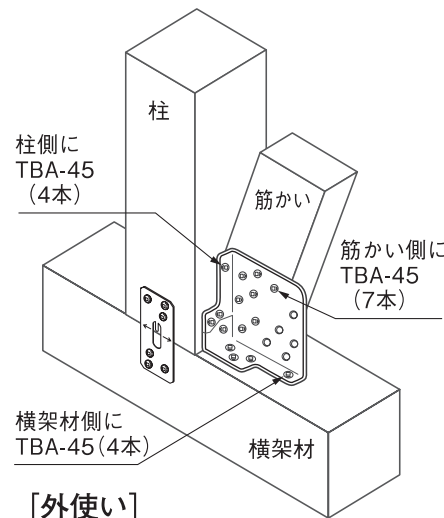

[外使い]

施工方法


- ①金物本体を専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱と横架材に取り付けてください。
 - ②筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(7本)で、とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)



TBA-45
(使用本数15本)



■寸法図

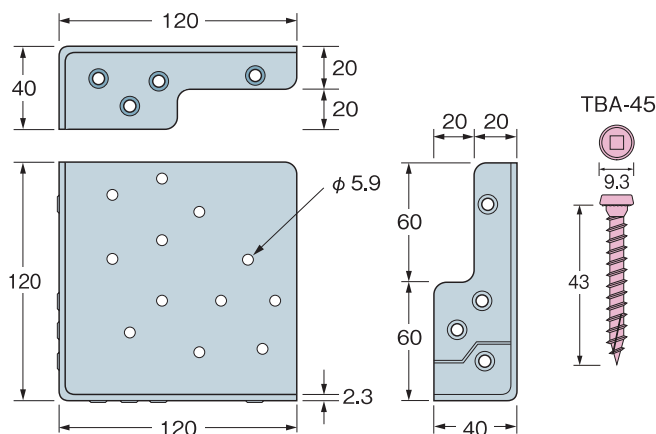

サイズ (mm)	商品コード	梱包 (1ケース)	付属金物	重量 (kg/ケース)
40×120× 120×2.3(t)	AA105100	50個	専用角ビットビス TBA-45(750本)	22.3
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)