



73 アンカージョイントボルト

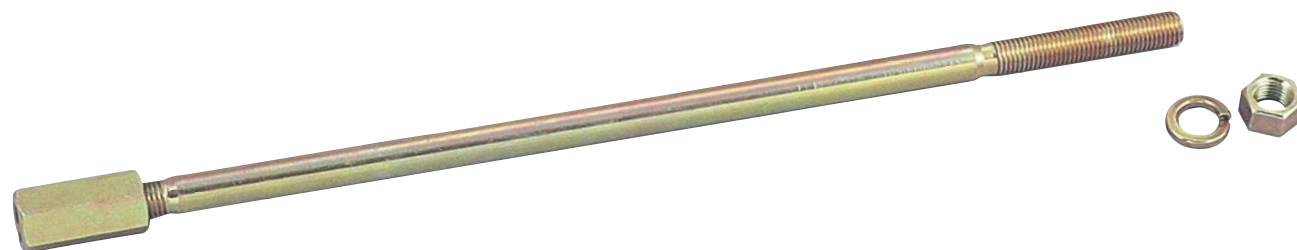

■使用方法

アンカージョイントボルトのネジ山25mmを高ナットにピッタリ収めます。

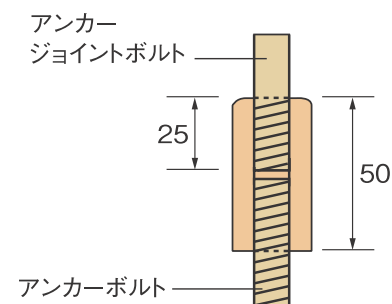


用途・特長

ホールダウン金物用アンカーボルト (M16) とホールダウン金物をつなぐ場合等に使用します。

①筋かいとホールダウン金物が干渉する場合に、本商品でアンカーボルトとホールダウン金物をつなぐことで干渉を回避できます。



■寸法図

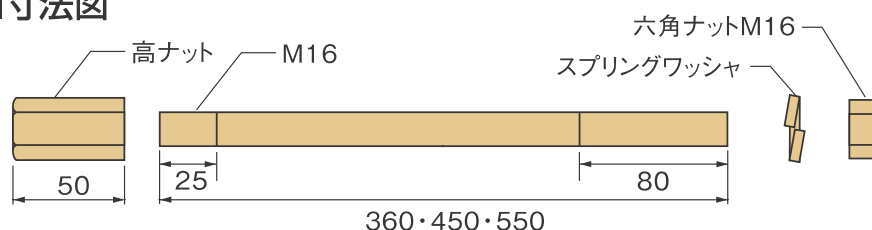

種類	サイズ (mm)	商品コード	梱包 (1ケース)	付属金物	重量 (kg/ケース)	材価格 (円/本)
L=360	M16×360	AF3T36	20本	高ナット 六角ナットM16 スプリングワッシャ (各20個)	13.9	1,000
L=450	M16×450	AF3T45			16.8	1,150
L=550	M16×550	AF3T55			19.9	1,300
材質	JIS B 1180及びJIS B 1051 (強度区分4.8を満足する炭素鋼)		表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C		