
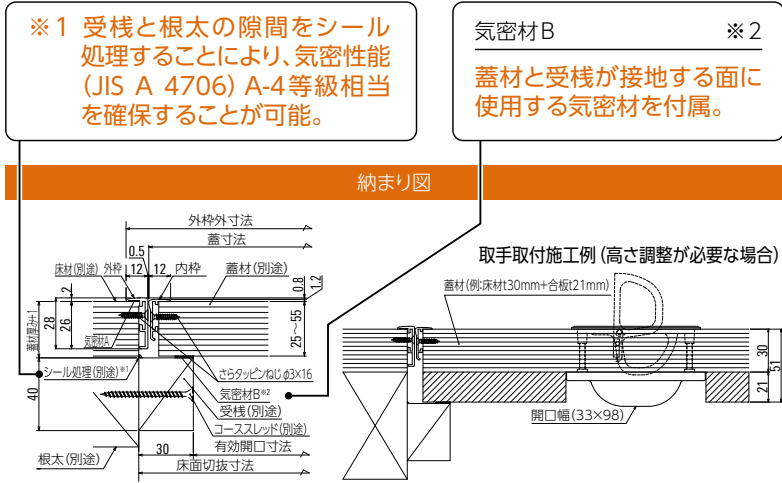


※2022年1月5日より下記価格に改定しました。

HFT [HFTB 艶消ブロンズ]

 在来	 一般 一般タイプ 気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当 (気密施工をした場合)	 25~55mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	 特注寸法 特注寸法 150×150~620×620mm
		 収納庫取付可 (606型のみ) ▶P.69	 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 フローレス	 角形 (M) 回転取手	 Cjk部材基準対応品

25mm以上の厚い床材用。

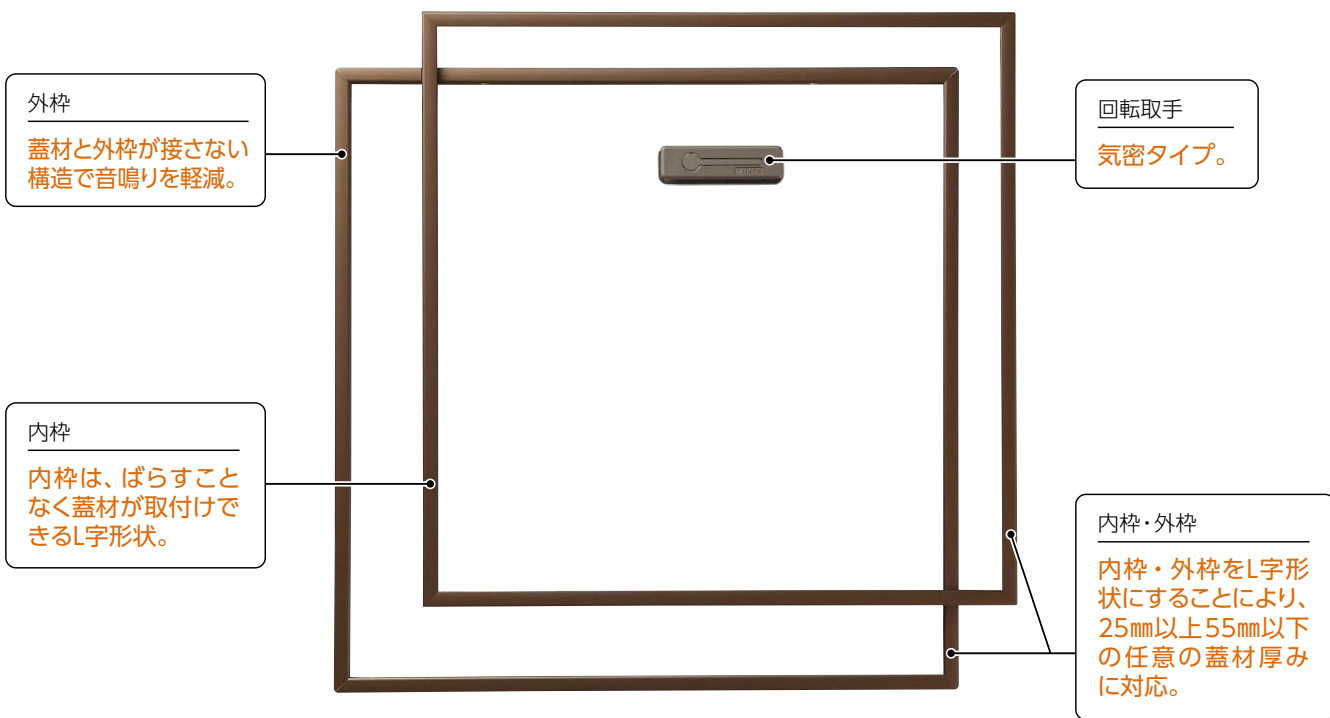

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色 塗装複合皮膜	
気密材A	樹脂系気密材	-	
気密材B	CR系気密材	-	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	M形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	-	M形 気密タイプ
取付ねじ	ステンレス	-	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称	単位	価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く)	
										気密材 (本)	回転取手
45	390	464	439	450	428	HFT45B	1台	¥7,100	10	4	1
606	546	620	595	606	584	HFT606B		¥8,800	10	4	1

●取手取付ねじは2種類付属しています。(蓋材厚さ29~32mm/39~42mmに対応) 付属しているねじでは取手の取付対応厚さに対応していない場合は回転取手取付けキャップ幅(33×98)を蓋材に対応厚さまで切り欠いて高さ調整を行うか、対応するねじ(M4×(蓋材厚さ+5mm))を別途用意してください。 ●取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
●蓋材(床材+合板)の適応厚みは、25~55mmです。(25mm以下となる場合25mmになるように合板(ベニヤ板)を捨て貼り(接着)してください。 ●補強材は付属していませんので蓋材の強度が弱い場合は、さらに合板等を捨て貼りしてください。
●HFT606B型は、オプション品の床下収納庫ユニットを利用できます。(利用する場合有効開口寸法は566mm) 詳しくはP.69をご覧ください。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。

⚠️ ご注意 ●現場でのシール処理が不十分な場合、気密性能 (JIS A 4706) A-4等級相当が確保できません。

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

床ハッチ

床下収納庫

床点検口

鋼製下地用床点検口

フロア換気口