

FSR [FSR 鉸無 /FSRK 鉸付]
 [FSR2T 鉸無 /FSR2TK 鉸付 (車両T-2荷重用)]

※2022年1月5日より下記価格に改定しました。

SUS
ステンレス枠・目地

一般
一般タイプ

FSRモルタル仕様 **リバーシブル** **FSR樹脂タイル仕様**

モルタル用 充填深さ(補強部) **26.5mm** 歩行用 **5kN/m²**

樹脂タイル用 貼りしろ **3mm** 歩行用 **3.5kN/m²**

FSR2T
モルタル用 珪砂(ワイヤーメッシュ) **22.5mm** T-2荷重用

公共建築
認定品

鉸付タイプ (FSRK・FSR2TK)

簡易ロック

特注寸法 (外枠外)

ボルト取手

落とし込み取手

U形取手

FSR型は300×300~1200×1200
FSR2T型は300×300~600×600

ステンレス目地のリバーシブルタイプ。

オールステンレス製

主部材が耐食性に優れたステンレス製(アンカー、鉸の一部部品、FSR2T型のワイヤーメッシュを除く)。

充填深さ(貼りしろ)

樹脂タイル仕様:3mm
モルタル仕様:26.5mm
2Tモルタル仕様:22.5mm

車両通行可

ワイヤーメッシュ入りの鉄筋コンクリート構造で、車両T-2荷重の強度を確保。

鉸付リバーシブル

蓋の反転と取手・鉸ユニットの付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。


リバーシブル

蓋の反転と取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。

鉸付FSRK型

施鉸方向

外枠4方向のどの向きにも施鉸可。

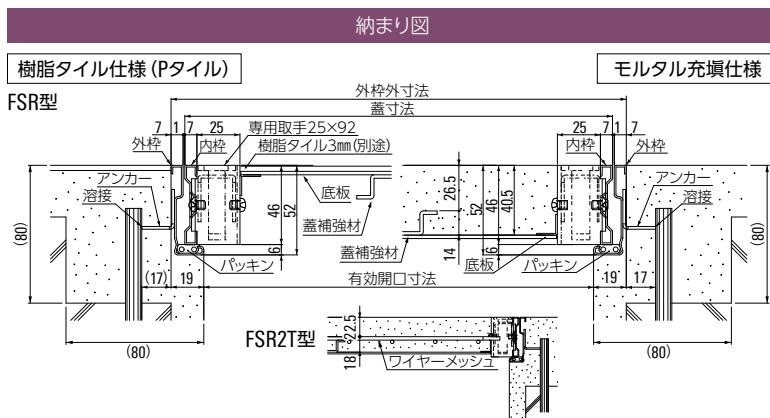

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	SUS304	No.2B 目地部HL	
底板	SUS430	No.2B	t2.0
蓋補強材	SUS430	No.2B	
ワイヤーメッシュ	SWRM	電気亜鉛めっき	2T用
取手台枠	SUS430	-	
取手グリップ	SUS304	ヘアライン	
パッキン	軟質塩化ビニル	-	
アンカー	SGHC-Z27	-	

型式	サイズ呼称	有効開口寸法(mm)	外枠外寸法(mm)	蓋寸法(mm)	蓋補強材	内蓋割り数	単位	鉸無		鉸付		1梱入数(台)	付属部品(個) 参考蓋質量(kg)		
								呼称	価格	呼称	価格		目地用スペーサー	樹脂タイル	モルタル
FSR	30	262	300	284	-	1	1台	FSR30	¥31,900	-	-	5	4	2.6	8.4
	45	412	450	434	1本	1		FSR45	¥38,900	FSR45K	¥58,200	3	8	5.2	19.5
	60	562	600	584	2本	1		FSR60	¥51,300	FSR60K	¥69,300	2	12	8.9	35.4
	75	712	750	366.5×734	1本	2		FSR75	¥163,600	-	-	1	18	6.9	27.5
	90	862	900	441.5×884	2本	2		FSR90	¥181,700	-	-	1	18	9.8	40.1
	FSR2T30	¥41,200	-	-	1	4		-	8.7						
FSR2T	30	262	300	284	-	1	FSR2T45	¥51,500	FSR2T45K	¥70,800	1	8	-	20.1	
	45	412	450	434	1本	1	FSR2T60	¥72,100	FSR2T60K	¥90,100	1	12	-	36.6	
	60	562	600	584	2本	1									

●鉸無・鉸付共、出荷時はモルタル仕様です。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。 ●☑は受注生産品です。

⚠️ ご注意 ●重量台車等が通過する廊下や階段周辺等通常の床面比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所等において樹脂タイル仕上とする場合には、モルタル用にモルタルを充填した上に樹脂タイルを貼るようしてください。樹脂タイル用に重量台車等が乗ったり繰り返し衝撃が加わると、蓋が破損することがあります。

天井点検口

壁点検口

ホトム床点検口

床ハッチ

床下収納庫

床点検口

鋼製下地用床点検口

フロア換気口