


FAF

AI アルミ枠	AI アルミ目地	一般 一般タイプ	木質フロア材用	15mm 貼りしろ	T-2荷重用	5kN/m ² 歩行用	3.5kN/m ² 歩行用	錠付タイプ
			簡易ロック	オプション 型枠対応	特注 寸法	U形取手	公共建築 認定品	

木質フロア材用でアルミ目地の外額縁タイプ簡易ロック付き。

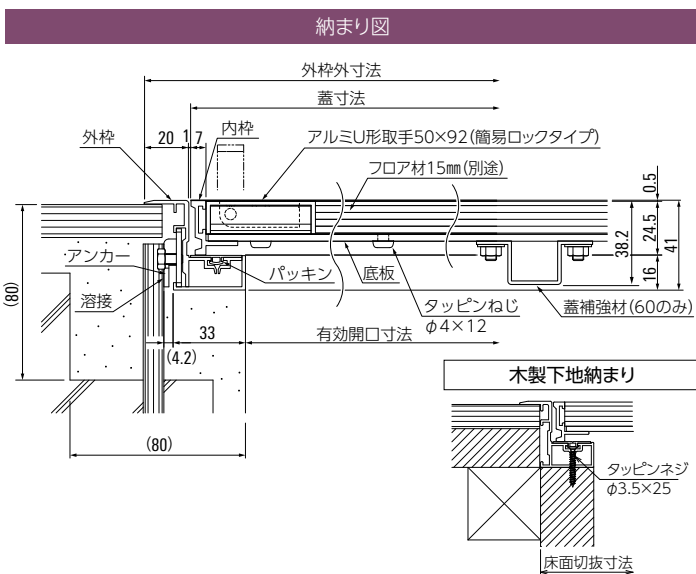

部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
底板	SGHC-Z27	-	t3.2
U形取手	SUS304	-	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
蓋補強材	SGHC-Z27	-	
パッキン	軟質塩化ビニル	-	
アンカー	SPCC	電気亜鉛めっき	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋 寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋 補強材	呼称	単位	価格	1 梱 入 数 (台)	付属部品(個)					参考蓋質量 (kg)
										アンカー	目地用 スペーサー	化粧六角 レンチ呼び2.5	タッピンねじ (φ3.5×25)	タッピンねじ (φ4×12)	
45	384	476	434	450	-	FAF45	1台	¥24,000	2	8	8	1	8	6	7.3
60	534	626	584	600	1本	FAF60		¥28,100	1	8	8	1	8	6	13.3

☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。