

35 オメガー フラット筋かいプレート

壁倍率1.5倍、2倍に対応し、内側からの施工が可能。リフォーム等に最適な筋かい金物。

0.6mm厚
高耐食・高張力

性能試験(30mm×90mmの筋かい・接合)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP16-KT502

筋かい壁の1mあたりの
基準せん断耐力 3.25kN

性能試験(45mm×90mmの筋かい・接合)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP16-KT501

筋かい壁の1mあたりの
基準せん断耐力 3.05kN



TBA-45
(使用本数13本)



用途・特長

30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。

- ①柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
- ②リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
- ③板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、構造用合板等を金物の上から直張りできます。
- ④エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
- ⑤本製品は柱芯間900mm～1,000mmの壁にのみ使用可能です。
- ⑥ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。


施工方法

- ①金物突起部を柱面に合わせ、本体を土台・横架材の面から150mm離れた位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビス(TBA-45)で柱と筋かいに取り付けてください。(柱側：8本、筋かい側：5本)
- ※専用角ビットビス(TBA-45)の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

注意事項


- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- ビス頭が金物に接するまで締め付けたあと、必要以上にねじ込まないでください。
- ハンマーで叩くなど、乱暴に取り扱くと破損・変形する恐れがあります。

取付参考例

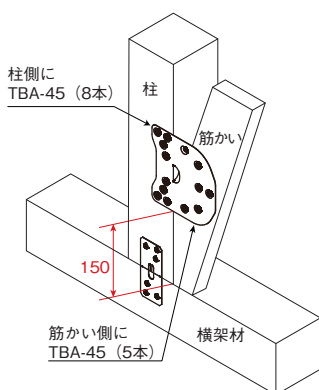


30mm×90mmの筋かい接合※

※筋かい側のビスが貫通しますが突き抜けたビスを切断しないでください。

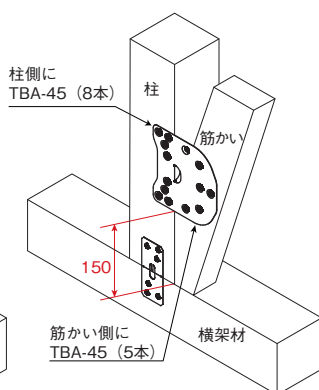


45mm×90mmの筋かい接合

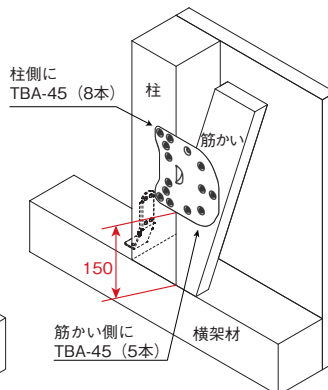

30mm×90mmの筋かい接合※
(リフォーム時)

寸法図

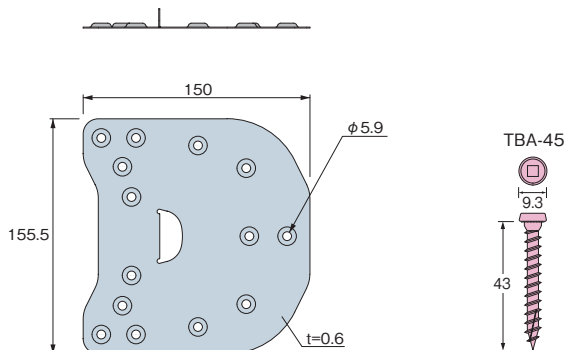

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
155.5×150×0.6(t)	AA109200	40枚	専用角ビットビス TBA-45(520本)	6.8
材質	降伏点560N/mm以上、引張強さ570N/mm以上の鋼材		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当