

38



Bイーグレット2倍

同等認定


公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定

用途・特長

45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。

- ①外使いでも内使いでもホールダウン用縦ボルトとの干渉が避けられる金物形状です。
- ②内使いによりホールダウン金物等との干渉を軽減します。
- ③梁受け金物と筋かいの取り合い箇所でも梁受け金物と干渉しない金物形状です。
- ④根太工法において、きわ根太部分に筋かいが来る場所においても取り付け可能です。
- ⑤Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。

■取付参考図

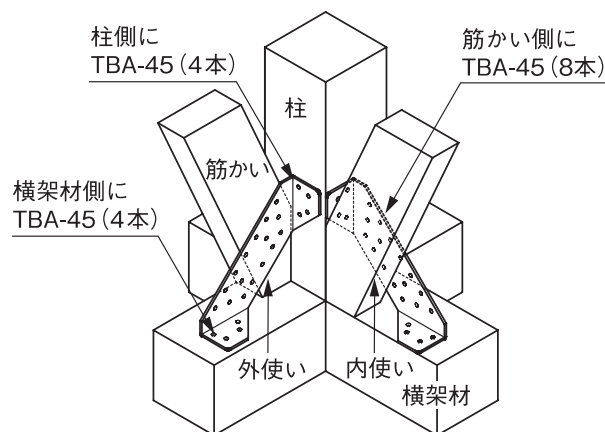


施工方法

- ①金物本体を専用角ビットビスTBA-45(8本)で柱と横架材に取り付けてください。
 - ②筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45(8本)で、とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)



■寸法図

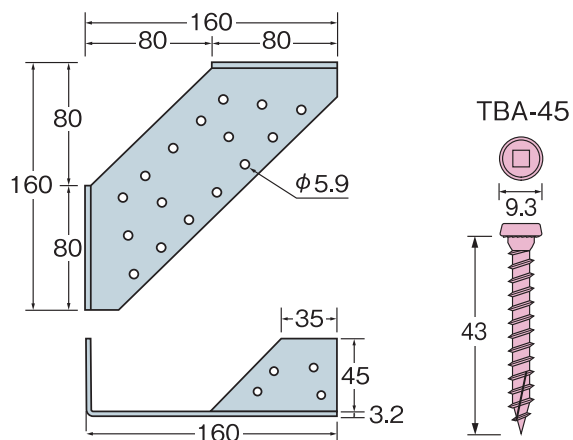

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
48.2×160× 160×3.2 (t)	AA115500	30個	専用角ビットビス TBA-45(480本)	15.8
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)