

33 オメガ コラム・フィット





TBA-45
筋かい側

TBA-65
柱側






この商品は
外使い専用です。
(使用本数8本) (使用本数8本)

■取付参考図

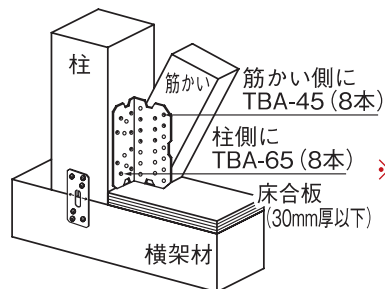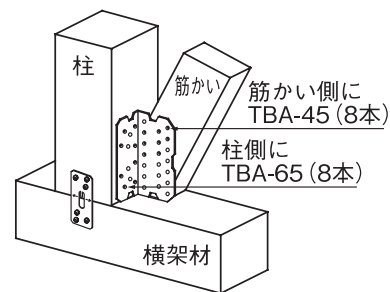

※横架材や床合板から
離して取り付けして
はいけません。

■寸法図



施工方法

- ① 金物本体を横架材または床合板に突き付け、専用角ビットビスTBA-65 (8本) で柱に取り付けてください。
 - ② 筋かいをセットし、専用角ビットビスTBA-45 (8本) で、とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-65およびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット (別売品) をご使用ください。(P162)

同等認定

公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(BP-2)同等認定

性能試験 (床合板有り)


一財・建材試験センター
性能試験 第06A0215号

筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.3kN

用途・特長

45mm×90mm以上の筋かい (壁倍率2倍) 端部を接合するときに使用します。

- ① 柱、横架材を欠き込む必要がなく筋かい端部を接合できます。
- ② 横架材にとめ付けるビスが不要なため、床合板が入っても取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
- ③ 金物の規格寸法が対称になっているので、上下左右いずれにも取り付けできます。
- ④ Zマーク金物 (BP-2) と同等認定品です。

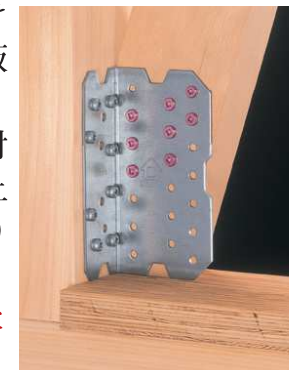

サイズ (mm)	商品コード	梱包 (1ケース)	付属金物	重量 (kg/ケース)
47.3×150×80×2.3 (t)	AA115700	50個	専用角ビットビス TBA-45 (400本) TBA-65 (400本)	20.9
材質	JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)