


37



金物工法用2倍筋かい 床合板仕様

性能試験(内使い)

 ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP12-KT018

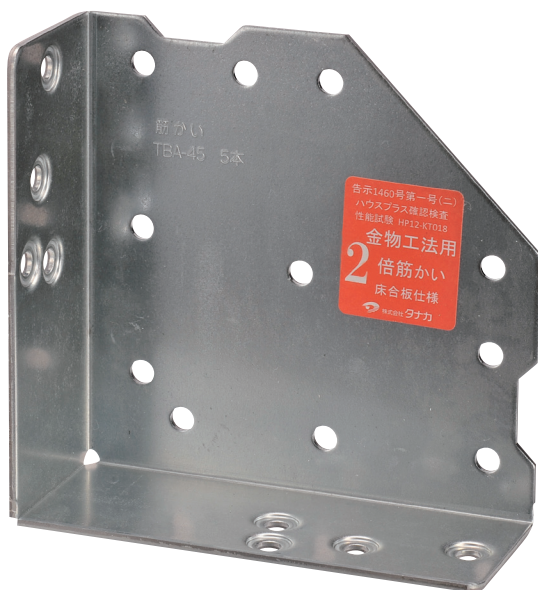 筋かい壁の1mあたりの
基準せん断耐力 3.78kN

 TBA-45
柱側・筋かい側
(使用本数9本)


 TB-76
横架材側
(使用本数4本)

用途・特長


45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)端部を接合するときに使用します。

- ①内使い時に金物工法(SSマルチ)のスリットに横架材側のビスが干渉しないビス配置となっております。他の工法についてはお問い合わせください。
- ②床合板(30mm厚以下)の上から筋かいを固定するときに最適です。
- ③在来工法にも使用できます。
- ④内使い時にホールダウン金物用の縦ボルトと筋かい側のビスが干渉しないビス配置となっております。
- ⑤柱と横架材の2点で接合しますので、柱・ホゾパイプにかかるせん断力が分散・軽減されます。
- ⑥ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

■取付参考図

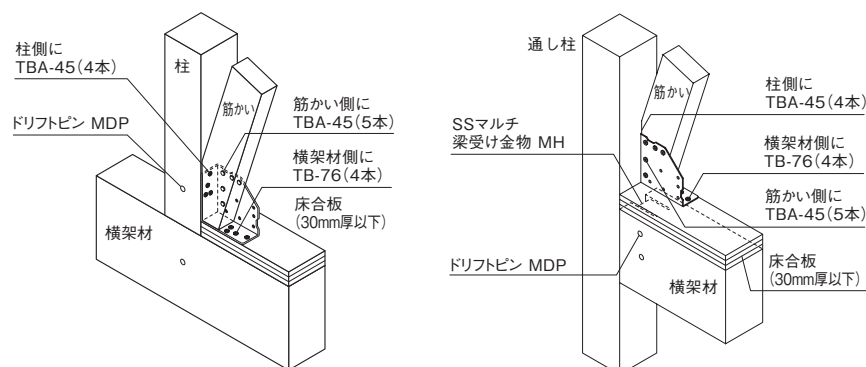

■寸法図

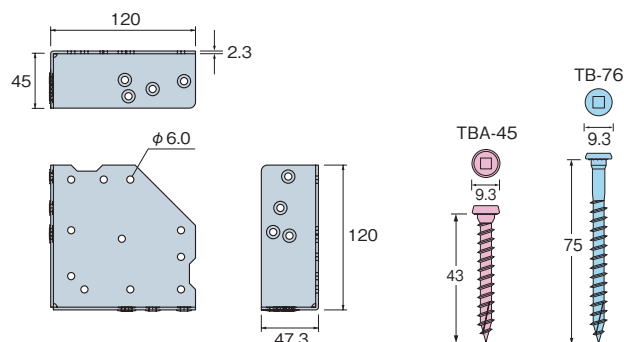

施工方法

- ①金物本体を床合板の上から専用角ビットビスTB-76を横架材側に4本、専用角ビットビスTBA-45を柱側に4本で、柱と横架材に取り付けてください。
 - ②筋かいを金物の内側にセットし、専用角ビットビスTBA-45(5本)でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTB-76およびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

注意事項

- ビスがスリットに入る位置には取り付けないでください。
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
47.3×120×120×2.3(t)	AM320200	40個	専用角ビットビス TBA-45(360本) TB-76(160本)	19.8
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)