

57 オメガー ホールダウンコーナー 10kN用

用途・特長

性能認定(中柱型)

性能認定

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
短期許容引張耐力 13.5kN

性能試験(隅柱型)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HPO8-KT031


短期基準接合耐力 12.4kN




柱と横架材の接合に使用します。

- ①羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
- ②柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
- ③引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
- ④耐食性に優れる「スーパーダイマ®」を使用しております。
- ⑤公財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

■寸法図

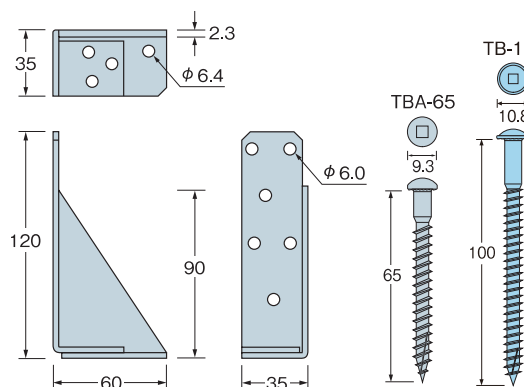

■取付参考図

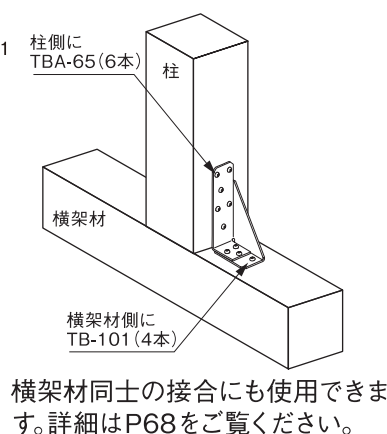

注意事項

- 柱脚部に近接した位置に設置するアンカーボルトには柱脚接合部の引張耐力に応じた座金を選択、施工してください。(P252)
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- 引き寄せ機能はありません。

施工方法

- ①横架材の上から本体を取り付け位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビスTB-101を横架材側に4本、専用角ビットビスTBA-65を柱側に6本とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTB-101およびTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
35×120× 60×2.3(t)	AF502000	50個	専用角ビットビス TBA-65(300本)、TB-101(200本)	14.0
材質	NSDHC [日本製鉄(株)製]		表面処理	合金めっき鋼板「スーパーダイマ®」ZQNK18 クロメートフリー