

66 オメガー ホールダウンU


特許取得商品

同等認定


公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(S-HD)同等認定



■寸法図

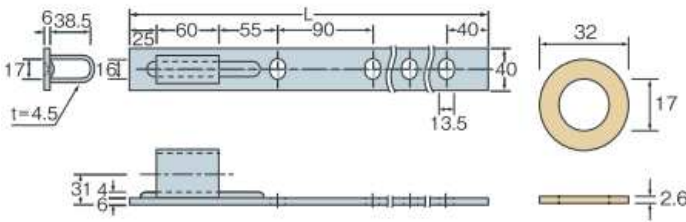

■取付参考図

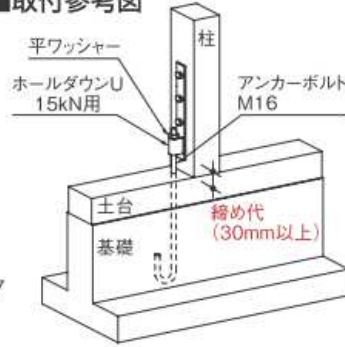

横架材面から金物までの寸法(縮め代)は30mm以上確保してください。

用途・特長

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。

- ①U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。
- ②105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。
- ③Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。

施工方法

- ①本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの縮め代25mm程度を出すように位置を合わせます。
- ②柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。
- ③アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)	材価格(円/個)
10kN用	40×270×6.0(t)	AF4271	20個	M16用 平ワッシャー(20枚)	13.9	950
15kN用	40×360×6.0(t)	AF4361			17.0	1,130
20kN用	40×450×6.0(t)	AF4451			20.4	1,300
25kN用	40×540×6.0(t)	AF4541			23.7	1,450

材質 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC

表面処理

ダクロタイズド表面処理