

75



枠材用ビスどめホールダウンU

特許取得商品




15kN用
へ と

25kN用
ち り



取付参考図

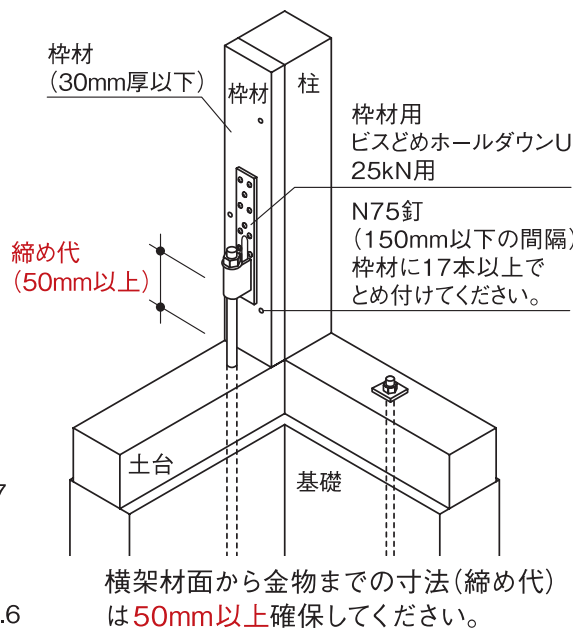

15kN用

一財・建材試験センター
性能試験 第03A0609号
短期基準接合引張耐力 15.9kN

25kN用

一財・建材試験センター
性能試験 第03A0610号
短期基準接合引張耐力 25.2kN

用途・特長

基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm厚以下)を介しての取り付けが可能です。

①U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。

②一財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
15kN用	40×160×6.0(t)	AF201600	30個	専用角ビットビス TB-101(150本) M16用平ワッシャー(30枚)	14.8
25kN用	40×245×6.0(t)	AF202600	25個	専用角ビットビス TB-101(250本) M16用平ワッシャー(25枚)	18.3
材質	JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC		表面処理	エコート® WH処理	

「エコート® WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。