

[HOME](#) > [商品紹介](#) > [羽子板ボルト](#) > [ビスどめ羽子板〈匠〉](#)
 SB2-10A02-10

告示1460号第二号(に)該当品



ビスどめ羽子板〈匠〉

性能認定品

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
短期許容引張耐力 8.0kN



TBA-65 (使用本数4本)

用途・特長


小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。

1. 通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
2. ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。

施工例



寸法図

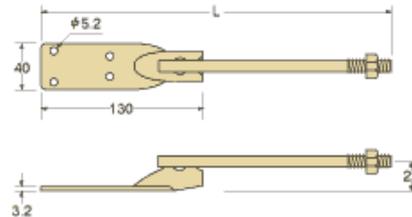

材質 板部 JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC
ボルト部 JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)

表面処理 JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C

商品名(種類)	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/C)
ビスどめ羽子板〈匠〉 L=280	3.2 × 40 × 280	AA428S	50本	専用角ビットビス TBA-65 (200本)	14.5
ビスどめ羽子板〈匠〉 L=310	3.2 × 40 × 310	AA431S			15.5

[×閉じる](#)