



156 ラグスクリュー (M12×頭19)



■寸法図

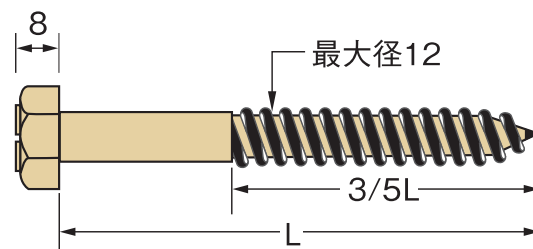

(参考図)



L寸法110mmのボルト頭には、上図の刻印が入っており、ホールダウンU、引き寄せ金物のHD-B10～25、S-HD10～25を柱に取り付けるときに使用します。

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
L=50	M12×58	AX805000	500本(50本入箱×10)	24.9
L=65	M12×73	AX806500	400本(50本入箱×8)	25.3
L=75	M12×83	AX807500	400本(50本入箱×8)	27.9
L=100	M12×108	AX810000	300本(50本入箱×6)	26.0
L=110	M12×118	AX811000	200本(50本入箱×4)	19.2
材質	JIS B 1051 (強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)		表面処理	JIS H 8610(電気亜鉛めっき) 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C