

※このページの商品は、ご注文の際に在庫・納期をお問い合わせください。

186 偏芯座金付ボルトⅡ ECO

※この商品はクロムフリー対応商品です。
一般商品は、111ページをご覧ください。




めり込み耐力

すぎ類	28.8kN
ひのき類	37.4kN
べいまつ類	43.2kN

参考文献・法令・規格
平成13年国土交通省告示1024号 第1第一号
平成13年国土交通省告示1024号 第3第一号
木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008年版)
(公財・日本住宅・木材技術センター発行)

■寸法図

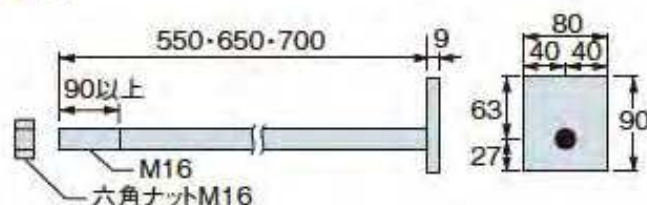

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
L=550	M16×550	AF5H55ET	10本	六角ナットM16 スプリングワッシャー (各10個)	13.3
L=650	M16×650	AF5H65ET			15.0
L=700	M16×700	AF5H70ET			16.0
材質	座全部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC相当 ボルト部 JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当		表面処理	エコート®WH処理	

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。