

SB2-10A03-01



25kN用  
N値 5.4以下  
告示1460号 第二号(へーり)  
性能認定品

# 77 オメガ HDジョイント 25kN用

## オメガ HDジョイント 39kN用ロングタイプ **受注生産品**

HDジョイント 25kN用


### 性能認定

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定  
短期許容引張耐力 28.8kN

HDジョイント 39kN用ロングタイプ

ハウスプラス確認検査(株)  
性能試験 HP21-KT070

(片面1枚)短期基準接合耐力 39.8kN  
(両面2枚)短期基準接合耐力 79.6kN

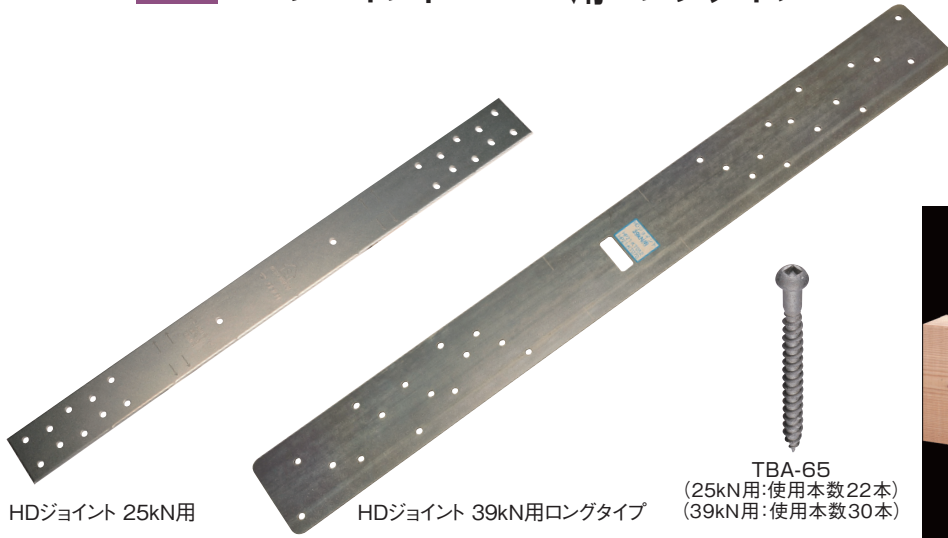

HDジョイント 25kN用

HDジョイント 39kN用ロングタイプ

TBA-65  
(25kN用:使用本数22本)  
(39kN用:使用本数30本)



### 用途・特長

- 管柱の連結等に使用します。
- ①1階の柱頭と2階の柱脚をホールダウン金物で緊結する場合に、ボルト孔の加工が不要なため、施工効率がアップします。(25kN用は270mmまでの胴差に対応)
  - ②25kN用は公財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。39kN用はハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済商品です。


### 施工方法

- ①本体の刻印を目安にして接合部に位置決めをします。
  - ②必要に応じて、中央近くの2箇所のビス孔に仮止め用ビスをとめ付けてください。(25kN用)
  - ③専用角ビットビスTBA-65を所定の本数でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-65の縮め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)


### 注意事項

- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- 引き寄せ機能はありません。

### ■取付参考図

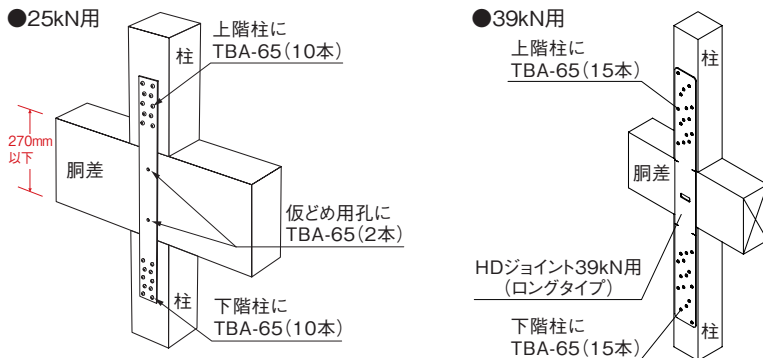

### ■寸法図

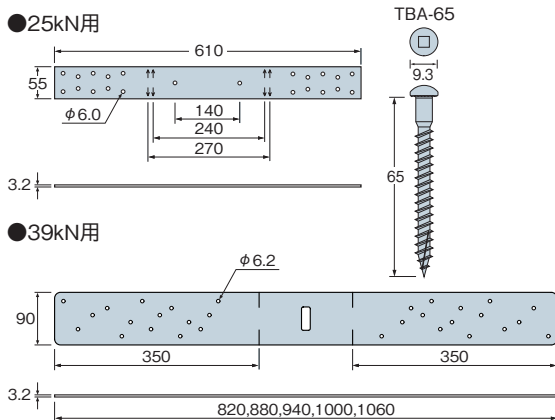

### ■39kN用対応梁せい

対応梁せい	種類
120mm以下	L=820
180mm以下	L=880
240mm以下	L=940
300mm以下	L=1000
360mm以下	L=1060

### ■HDジョイント 25kN用

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物
25kN用	55×610×3.2(t)	AF561000	10枚	専用角ビットビス TBA-65(220本)

### ■HDジョイント 39kN用ロングタイプ【受注生産品】

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物
L=820	90×820×3.2(t)	AF561100	受注生産品	専用角ビットビス TBA-65(30本)/枚
L=880	90×880×3.2(t)	AF561200		
L=940	90×940×3.2(t)	AF561300		
L=1000	90×1000×3.2(t)	AF561400		
L=1060	90×1060×3.2(t)	AF561500		

材質	25kN用: NSDHC [日本製鉄(株)製] 39kN用: JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板) 構造用SGH400	表面処理	25kN用: 合金めっき鋼板「スーパーダイヤ®」ZQNK18 クロメートフリー 39kN用: 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
----	--	------	--

「スーパーダイヤ®」は、日本製鉄(株)の登録商標です。