

101 オメガ 巾広短ざく金物

同等認定

公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(短ざくS)同等認定



TBA-45
(使用本数10本)

用途・特長


梁継手の補強に使用します。

- ①ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
- ②Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。
- ③Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。


施工方法

- ①本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。
 - ②専用角ビットビスTBA-45(10本)でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)
- 指定の用途以外には使用しないでください。

■寸法図

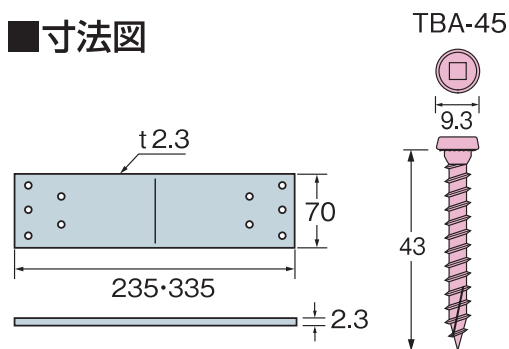

■取付参考図

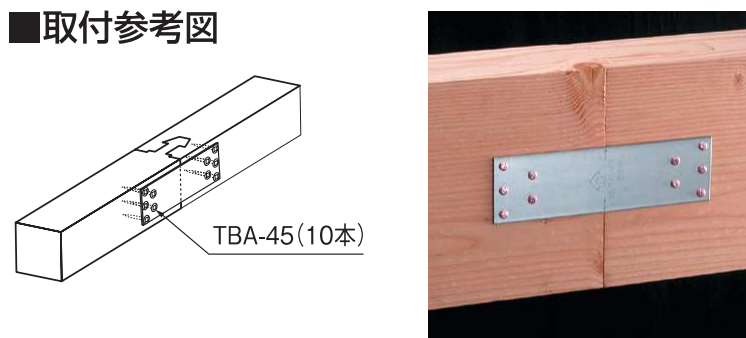

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
70×235×2.3(t)	AA123800	30枚	専用角ビットビス TBA-45(300本)	10.2
70×335×2.3(t)	AA123900			13.8
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)