


139 オメガー 土台プレートⅡ〈めり込み防止用〉

オメガー 土台プレートⅡ〈後施工対応〉




用途・特長

- ①大きな荷重がかかる柱が横架材にめり込むのを軽減します。
 - ②柱仕口の長ぼぞ、短ぼぞの両方に使用できます。
 - ③105用、120用の2種類をご用意しております。
 - ④〈後施工対応〉につきましては、位置ずれ、脱落防止のため、必要に応じて、釘・ビス等で固定してください。
- ※許容めり込み耐力及び曲げ応力については別途計算書を用意しております。
お問い合わせCSセンター ☎0120-558-313
✉cs@tanakanet.co.jp

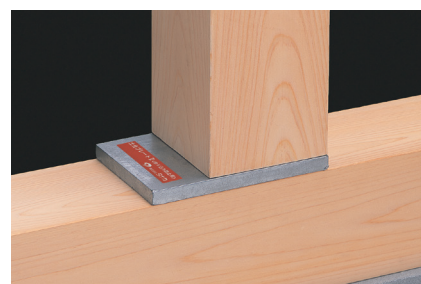


木材	建物の部分	許容めり込み耐力 (kN)								許容めり込み耐力 (kN)							
		〈めり込み防止用〉								〈後施工対応〉							
		105用				120用				105用				120用			
		長期		短期		長期		短期		長期		短期		長期		短期	
	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	積雪時	積雪時以外	
あかまつ、くろまつ及び べいまつ	土台	56.1	56.1	81.4	81.4	73.2	73.2	106.2	106.2	55.2	55.2	80.1	80.1	71.4	71.4	103.5	103.5
	横架材	55.8	44.7	65.1	81.4	72.8	58.4	84.9	106.2	54.9	44.0	64.0	80.1	71.0	56.9	82.8	103.5
からまつ、ひば、ひのき及び べいひ	土台	52.9	52.9	70.5	70.5	69.0	69.0	92.0	92.0	52.0	52.0	69.4	69.4	67.2	67.2	89.7	89.7
	横架材	50.4	38.8	56.4	70.5	65.8	50.6	73.6	92.0	49.6	38.1	55.5	69.4	64.1	49.3	71.7	89.7
つが、べいつが、もみ、すぎ、べいすぎ、おうしゅうあかまつ 及び スプルース	土台	40.7	40.7	54.3	54.3	53.1	53.1	70.8	70.8	40.0	40.0	53.4	53.4	51.7	51.7	69.0	69.0
	横架材	38.8	29.8	43.4	54.3	50.6	38.9	56.6	70.8	38.1	29.3	42.7	53.4	49.3	37.9	55.2	69.0


■寸法図 105用 〈めり込み防止用〉

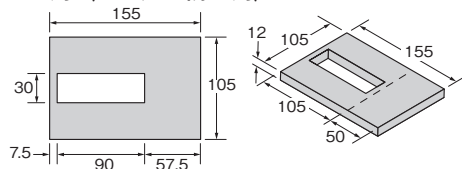


120用 〈めり込み防止用〉

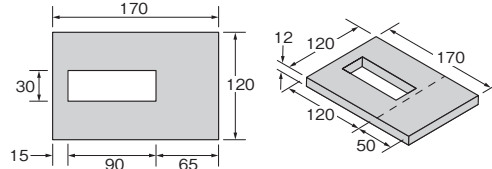

105用 〈後施工対応〉

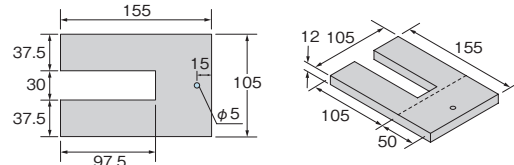

120用 〈後施工対応〉

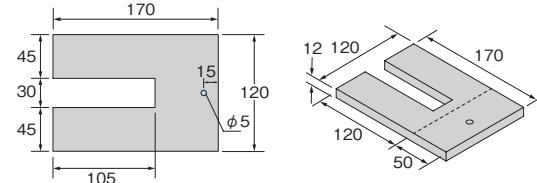

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	重量(kg/ケース)
105用 〈めり込み防止用〉	105×155×12(t)	BT410500	6枚	8.1
120用 〈めり込み防止用〉	120×170×12(t)	BT412000		10.5
105用 〈後施工対応〉	105×155×12(t)	BT410600		7.6
120用 〈後施工対応〉	120×170×12(t)	BT412100		9.9
材質	JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A	表面処理	JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ 35	