


114 オメガ ビスどめオメガ火打600

軽量で施工性の良いビスどめタイプの火打金物です。


同等認定
公財・日本住宅・木材技術センター
Zマーク金物(火打金物HB)同等認定




TBA-65
(使用本数12本)





■取付寸法図

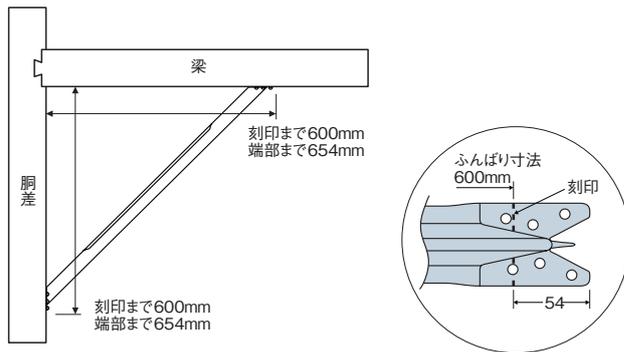

■取付参考図

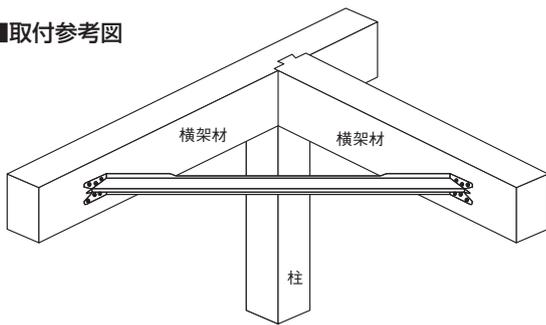

■寸法図

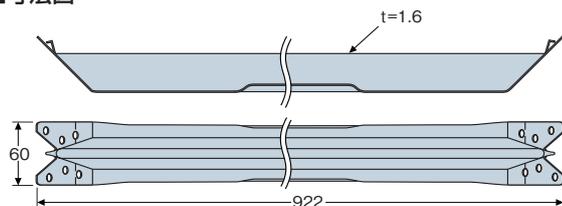

用途・特長

- 床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
- ①高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。(Z火打HB約2kgに対し当商品は約1.1kgです)
 - ②従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
 - ③後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
 - ④仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
 - ⑤Zマーク金物(火打金物HB)と同等認定品です。



施工方法

- ①隅角部の取り合う材の面から600mmの位置に墨付けをし、金物の刻印と位置を合わせます。
 - ②水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。
 - ③専用角ビットビスTBA-65(12本)でとめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

注意事項

- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
- 仮どめの状態、または取り付けた状態で本体に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 高所作業をする場合は、安全帯を着用して施工してください。

| サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1束) | 付属金物 | 重量(kg/1束) |
|---------------|----------|--------|-------------------------|-----------|
| 60×922×1.6(t) | AA100600 | 5本 | 専用角ビットビス TBA-65(60本) | 6.3 |
| 材質 | NFG550F | 表面処理 | 溶融亜鉛めっき(Z27)相当 | |

中規模住宅対応
オメガスル
新工法
WOOD
SUPPORT
リフォーム
筋かい
柱接合
ホルツ
羽子板
短ざく
金物
金
火打金物
梁受け金物
木釘金物
スチール束
基礎関連
ビス
その他
換気金物
ステンレス
エコー
ネクター
2×4用
金物関連
Zマーク
金物
Cマーク
金物
Eマーク
金物
制震工法
のてびき