

54



スリムプレート床合板仕様

寸法図・注意事項は
53スリムプレート
をご覧ください。

一財・建材試験センター
性能試験 第01A3046号

短期基準接合引張耐力 8.3kN



用途・特長


柱と横架材の接合に使用します。

- ①専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板35mm厚以下)
- ②一財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。


施工方法

- ①床合板の上から本体を取り付け位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビスTB-101を横架材側に4本、専用角ビットビスTBA-65を柱側に4本とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTB-101およびTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

■寸法図

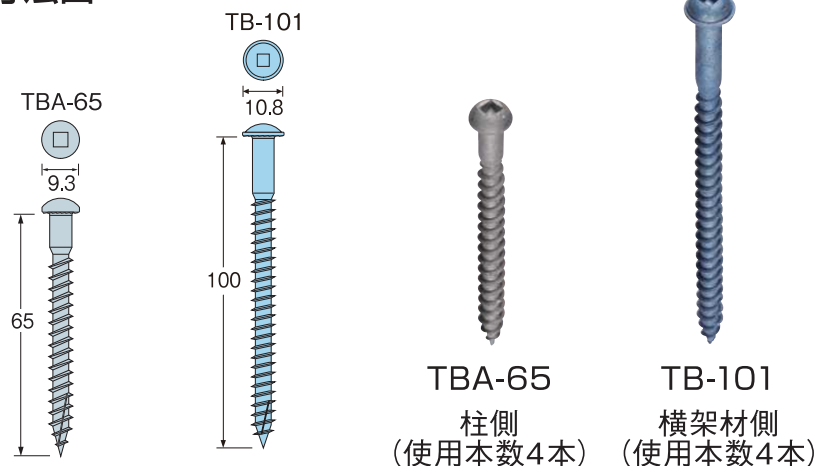

■取付参考図

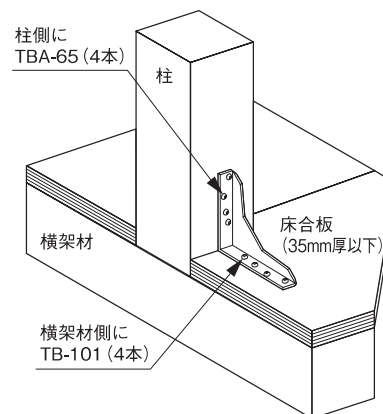

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
25×120× 120×3.2(t)	AA153100	50個	専用角ビットビス TBA-65(200本) TB-101(200本)	15.3
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)