

60 シナーコーナー床合板仕様



性能試験 (中柱型)

ハウスプラス住宅保証(株)
性能試験 HPO7-KT011

短期基準接合耐力 10.7kN

性能試験 (隅柱型)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HPO9-KT057

短期基準接合耐力 12.7kN

性能試験 (枠材30mm厚:中柱型)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP19-KT011

短期基準接合耐力 10.0kN

性能試験 (枠材30mm厚:隅柱型)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP19-KT013

短期基準接合耐力 10.0kN



用途・特長

柱と横架材の接合に使用します。

- ①専用角ビットビスTBA-120で横架材にため付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
- ②120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。また横架材側のビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
- ③ハウスプラス住宅保証(株)、ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。


施工方法

- ①床合板の上から本体を囲の刻印のある方を柱側にして取り付け位置に合わせます。
 - ②専用角ビットビスTBA-120を横架材側に2本、専用角ビットビスTBA-65を柱側に4本ため付けてください。
- ※専用角ビットビスTBA-120およびTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)


注意事項

- 柱脚部に近接した位置に設置するアンカーボルトには柱脚接合部の引張耐力に応じた座金を選択、施工してください。(P252)
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

■取付参考図

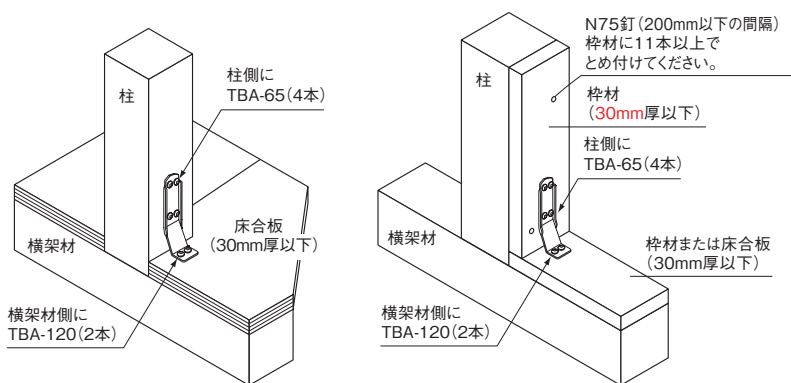

■寸法図

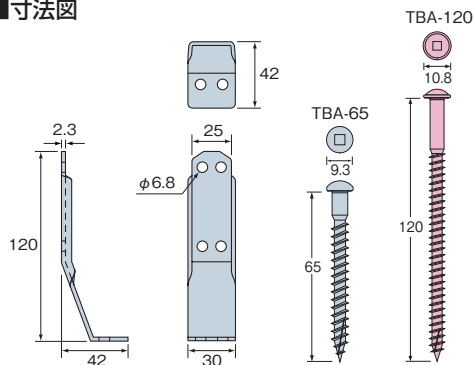

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
30×120×42×2.3(t)	AA157500	50個	専用角ビットビス TBA-65(200本) TBA-120(100本)	7.9
材質	溶融亜鉛めっき高張力鋼板		表面処理	JIS G 3302 (Z27) 相当