

い③

N値
0.81以下

床合板対応

告示1460号
第二号(ろ)

性能試験済

41




スモールコーナーII 床合板仕様

ハウスプラス確認検査（株）
性能試験 HP11-KT028


短期基準接合耐力 4.3kN



TBA-45 柱側
(使用本数2本)
TB-76 横架材側
(使用本数2本)

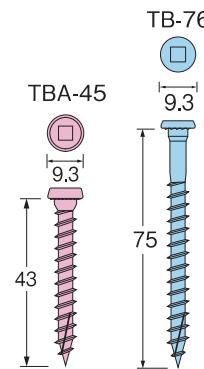

■取付参考図

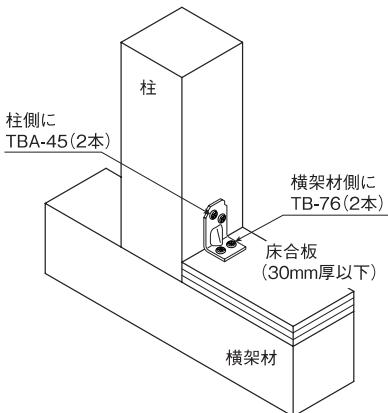

寸法図・注意事項は
40スモールコーナーIIをご覧ください。

用途・特長

柱と横架材の接合に使用します。

- ①専用角ビットビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
- ②75mmのビスを横架材側に2本、43mmのビスを柱側に2本打つだけなので、施工の効率化が図れます。
- ③ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

施工方法

- ①床合板の上から本体を金物上部が切り欠いてあるほうを柱側にして取り付け位置に合わせます。
- ②専用角ビットビスTB-76を横架材側に2本、専用角ビットビスTBA-45を柱側に2本とめ付けてください。
※専用角ビットビスTB-76およびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

| サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) | 付属金物 | 重量(kg/ケース) |
|---------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|
| 28×47× 27×2.3(t) | AA317500 | 100個 | 専用角ビットビス TBA-45(200本) TB-76(200本) | 6.0 |
| 材質 | JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC | | 表面処理 | 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) |