

# 52 オメガ リトルコーナー床合板仕様

寸法図・注意事項は  
51リトルコーナー  
をご覧ください。

## 性能認定(中柱型)

### 性能認定

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定  
短期許容引張耐力 6.2kN

## 性能試験(隅柱型)

ハウスプラス確認検査(株)  
性能試験 HPO8-KT034

短期基準接合耐力 8.3kN

## 性能試験(隅柱型2個使い)※

一財・建材試験センター  
性能試験 第06A0035号

短期基準引張耐力 11.4kN




## 用途・特長

柱と横架材の接合に使用します。


- ①専用角ビットビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。  
(床合板28mm厚以下)
- ②65mmのビスを柱側に3本、100mmのビスを横架材側に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
- ③公財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

※土台固定用のアンカーボルト(M12)は柱芯から160mmの位置2箇所を設置する。

## ■取付参考図

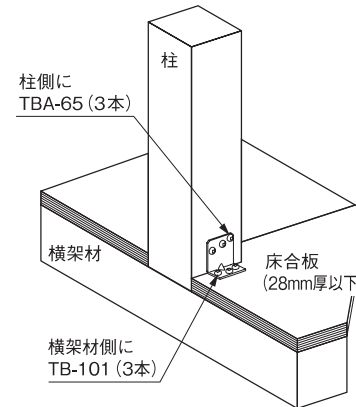

## ■寸法図

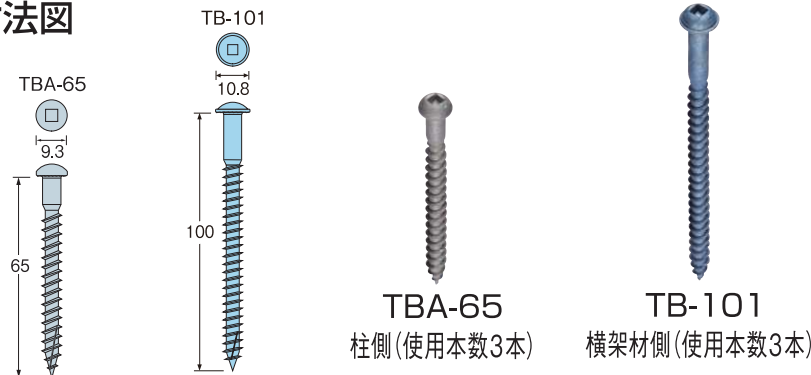

TBA-65  
柱側(使用本数3本)

TB-101  
横架材側(使用本数3本)

## 施工方法

- ①床合板の上から本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして取り付け位置に合わせます。
  - ②専用角ビットビスTB-101を横架材側に3本、専用角ビットビスTBA-65を柱側に3本とめ付けてください。
- ※専用角ビットビスTB-101およびTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
43×45× 26.3×2.3(t)	AA153600	100個	専用角ビットビス TBA-65(300本) TB-101(300本)	12.5
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)