

51 リトルコーナー

性能認定(中柱型)

性能認定

公財・日本住宅・木材技術センター性能認定
短期許容引張耐力 6.5kN

性能試験(隅柱型)

ハウスプラス確認検査(株)
性能試験 HP08-KT033

短期基準接合耐力 5.3kN


性能試験(隅柱型2個使い)※

一財・建材試験センター
性能試験 第06A0034号


短期基準引張耐力 11.5kN

※土台固定用のアンカーボルト(M12)は柱芯から160mmの位置2箇所に設置する。

■寸法図

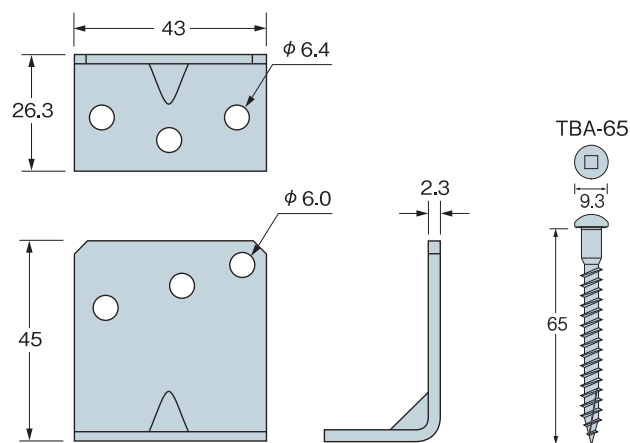

■取付参考図

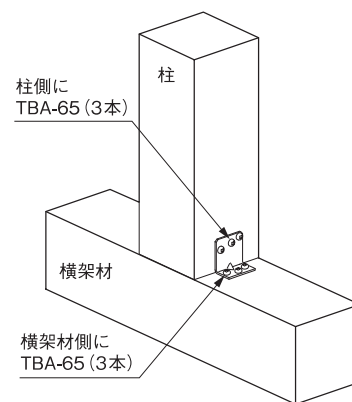

用途・特長

柱と横架材の接合に使用します。

①従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材側に4本、柱側に4本打ち込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材側に3本、柱側に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。

②公財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

施工方法

①横架材の上から本体を㊦の刻印のあるほうを柱側にして取り付け位置に合わせます。

②専用角ビットビスTBA-65を横架材側に3本、柱側に3本とめ付けてください。

※専用角ビットビスTBA-65の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。(P162)

注意事項

- 柱脚部に近接した位置に設置するアンカーボルトには柱脚接合部の引張耐力に応じた座金を選択、施工してください。(P252)
- 指定の用途以外には使用しないでください。
- けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
43×45× 26.3×2.3(t)	AA153500	100個	専用角ビットビス TBA-65(600本)	10.9
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)