



N値
4.6以下

隅柱対応

※
告示1460号
第二号(ち)

性能試験済

192



オメガコーナー20kN用

ECO


※この商品はクロムフリー対応商品です。
一般商品は、92ページをご覧ください。
※告示記号(と)(ち)の箇所にご使用の場合には92ページの注意事項をご覧ください。



TBA-65
柱側
(使用本数8本)

TB-101
横架材側
(使用本数4本)

■寸法図

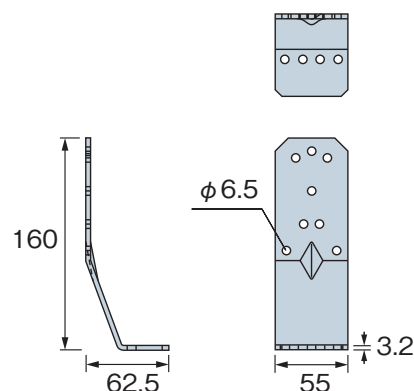

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
55×160× 62.5×3.2 (t)	AA1590ET	50個	専用角ビットビス TBA-65(400本) TB-101(200本)	22.7
材質	JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) SS400		表面処理	エコート®WH処理

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。



N値
4.3以下

隅柱対応

※
告示1460号
第二号(ち)

床合板対応

性能試験済

193



オメガコーナー20kN 床合板仕様

ECO


※この商品はクロムフリー対応商品です。
一般商品は、93ページをご覧ください。
※告示記号(と)(ち)の箇所にご使用の場合には93ページの注意事項をご覧ください。



TBA-65
柱側
(使用本数8本)

TBA-120
横架材側
(使用本数4本)

■寸法図

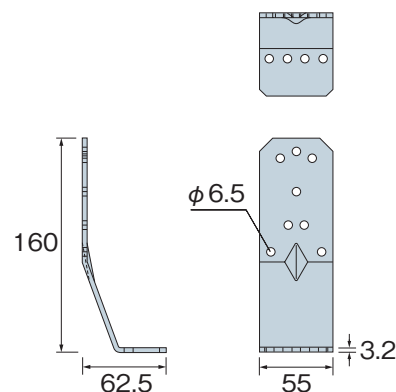

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
55×160× 62.5×3.2(t)	AA1595ET	50個	専用角ビットビス TBA-65(400本) TBA-120(200本)	23.4
材質	JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) SS400		表面処理	エコート®WH処理

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。

中規模 住宅対応	オメガ フレックス	新 耐 力 壁	WOOD SUS マルチ	リ フ ォ ーム	筋 か い	柱 接 合	ホル ド ン	羽 子 板	座 金	火 打 金 物	梁 受 け 金 物	ス チ ー ル 束	ナ ビス 他 ト 釘	換 気 金 物	ス テ ン レ ス	エ コ ー タ ー	2 × 4 用	Z マ ー ク	C マ ー ク	ス マ ー ク	制 農 工 法	建 築 金 物
-------------	--------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------