

299 防火ダンパー付き軒裏換気口<ロングタイプ>

準耐火30分認定

認定番号 QF030RS-0061


耐火等級2 対応品

住宅性能表示制度
耐火等級(開口部以外)

※準防火の認定の適用には軒天材に限りがあります。軒天材の種類は、認定書の材料構成に準じてください。

用途・特長


- ①通常は、小屋裏の換気を促進する吸気と排気を繰り返していますが、外部火災の場合、温度ヒューズの溶断でダンパーを作動し、換気口を閉じ、火災・熱気を遮断して内部への類焼を防ぎます。温度ヒューズは72℃を超えると溶断します。
- ②スリムなデザインで小さな軒にも取り付けられ、有効換気面積も165.4cm²と、抜群の広さを確保しています。少ない本数で必要換気面積を確保できるので、施工の手間も軽減できます。

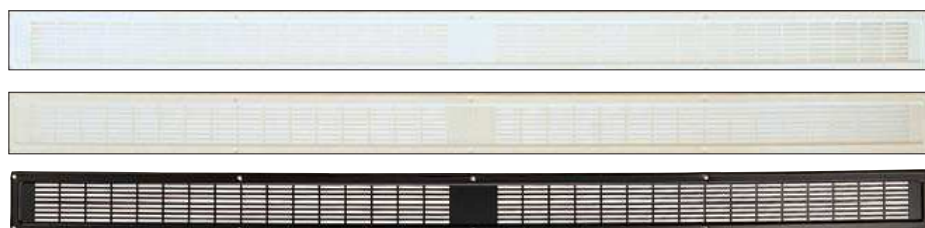

■カラーは3色です



ホワイト




アイボリー





ブラック

■取付参考図

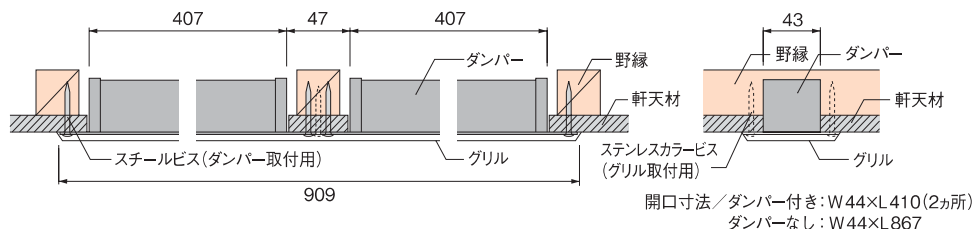

■寸法図

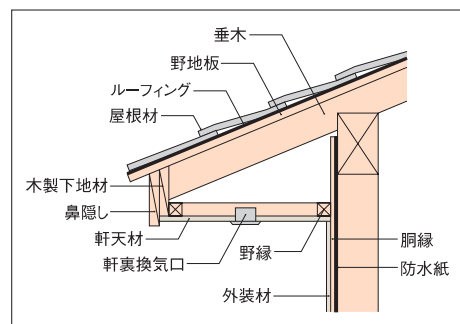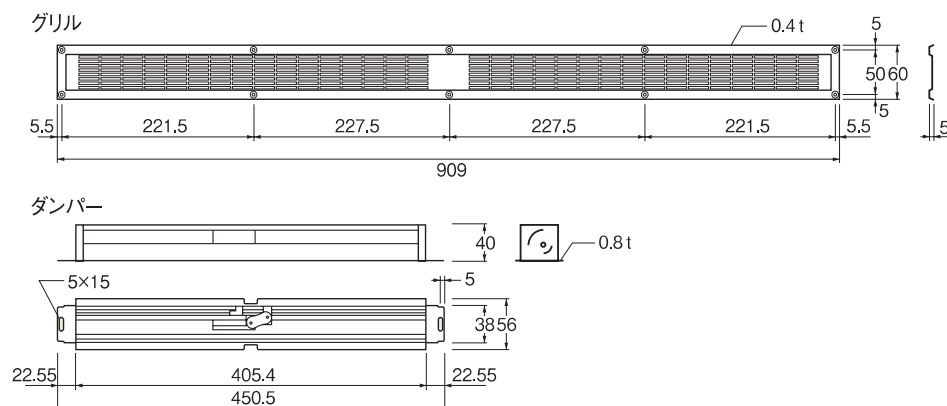

注意事項

当商品は、塩害地等の使用環境により錆が発生する場合がございます。設置環境については別途お問合せの上、十分にご考慮いただきご使用ください。また、できるだけ錆汚れの目立ちにくいブラック色をお選びください。

種類	サイズ(mm)	カラー	商品コード	梱包 (1ケース)	付属金物	有効換気面積 (1本当り)	重量 (kg/ケース)		
ダンパー 付き	60×909	ホワイト(WH)	DL90WH	1セット	グリル用 ステンレス カラービス10本 ダンパー用 スチールビス 4本	165.4cm ²	1.0		
		アイボリー(IV)	DL90IV						
		ブラック(BL)	DL90BL						
ダンパー なし		ホワイト(WH)	DL91WH	20本				グリル用 ステンレス カラービス 200本	3.4
		アイボリー(IV)	DL91IV						
		ブラック(BL)	DL91BL						

材質

グリル: JIS G 4305 SUS304(18-8) ダンパー: JIS G 3313 SECC