

145 オメガスチール束Ⅱ

(一財)ベターリビング

性能試験	
165用	第14-2100号-1
250用	第14-2100号-2
350用	第14-2100号-3
450用	第19-4770号
550用	第14-2100号-4



用途・特長


- 床束として使用します。
- ①軽量、強固で耐久性に優れています。
 - ②5種類のサイズで145mm～641mmまでの働き寸法に対応しています。
 - ③ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
 - ④大引きを受けるプレートに予備孔(角孔)を設けています。




施工方法

- ①大引きに本製品を専用ビスで4本固定します。
 - ・専用ビスは大引きに対して垂直に施工してください。
 - ・専用ビスは丸孔(樹脂突起部)に施工してください。
 - ・専用ビスはガツツキのないようしっかりと施工してください。
 - ・フシや欠き込み部分がある場合には近くの角孔(予備孔)を使用してください。
- ②あらかじめ印をつけておいたコンクリート面に接着剤を適量、台座の大きさ分塗布します。
- ③ターンバックルを手で回して固定します。その際、締め付けがきつい場合はスパナ等を利用してください。
 - ※低くするとき⇒反時計(左)回りに回す。
 - ※高くするとき⇒時計(右)回りに回す。
- ④水平を確認しターンバックルをスパナ等で固定し、六角ナットをゆるみのないよう締め付けてください。
 - ※Lタイプは、千鳥に配置してください。

■寸法図

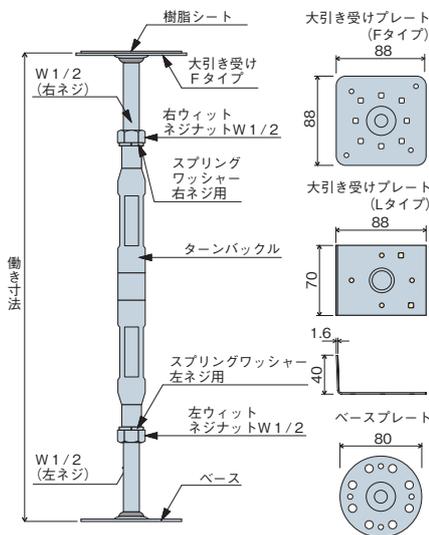

■取付参考図

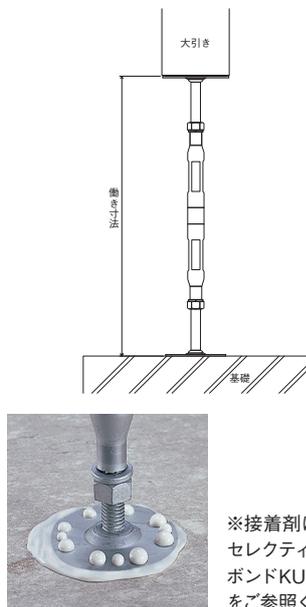

※接着剤は、セレクトィUR-21(P169)、ボンドKU928C-X(P169)をご参照ください。



セレクトィUR-21 (別売品) 商品コード GA100700

ボンドKU928C-X (別売品) 商品コード GA100100

種類	商品コード	働き寸法(mm)	最大圧縮荷重(kN)	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)		
165用	Fタイプ	AA460100	145～198	25本	専用ビス (100本)	11.0		
	Lタイプ	AA461100				11.5		
250用	Fタイプ	AA460200	195～296			12.0		
	Lタイプ	AA461200				12.5		
350用	Fタイプ	AA460300	275～455			15.5		
	Lタイプ	AA461300				16.0		
450用	Fタイプ	AA460500	370～550			16.7		
	Lタイプ	AA461500				17.2		
550用	Fタイプ	AA460400	450～641			18.9		
	Lタイプ	AA461400				19.4		
材質	ターンバックル:STK290相当 プレート:SPHC相当		表面処理			フィスコ処理		

中規模住宅対応
オメガスチール
新つくば
WOOD
SOL
リフォーム
筋かい
柱接合
ホルダー
羽子板
短さく
金
火打金物
梁受け金物
ステンレス
基礎台座
ビス・釘
換気金物
ステンレス
エコー
2×4用
Zマーク
Cマーク
エマーク
制震工法
建築金物