

ギヤー式昇降作業台



300kg

改正RoHS
10物質対応

G グリーン購入法適合商品 ● 完成品 ● 要日数★

※当社作業台の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

ストローク **H400mm**
停止時均等耐荷重 **300kg**
積載時昇降最大荷重 **100kg**

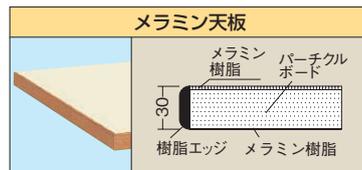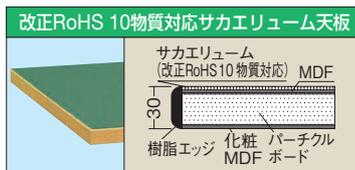

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm

特長

- 無段階で高さ調整が可能です。
- ハンドルを回すだけで高さが変わりますので、頻りに高さを変える場合でも全く煩わしさがありません。
- 天板に物を置いたままでも、楽々高さ調整ができます。(最大100kgまで)



●ハンドル使用時は手前に引きラクラク操作。不要時は収納可。

耐震固定金具詳細は **277** ページをご覧ください

耐震固定金具



■H680~750mm
座り作業として

奥にカンヌキがあるので足元の邪魔になりません。



■H760~880mm
立ち作業として

かさの高い大きな商品に。




■H890~1080mm
立ち作業として

小さくて細かい作業の商品に。



●サカエリユーム天板

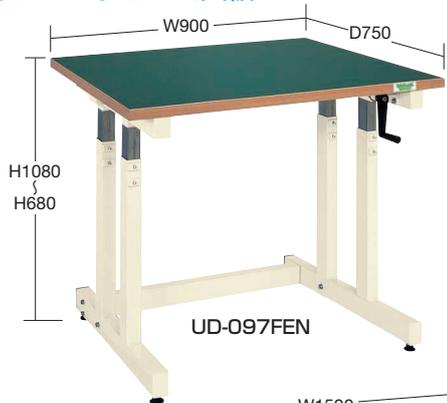

●メラミン天板



ストローク **H400mm**

ストローク **H400mm**

| 間口×奥行×高さ | 品番 | 質量 |
|-------------------|------------------|------|
| 900×750×680~1080 | 035481 UD-097FEN | 46kg |
| 1200×750×680~1080 | 035482 UD-127FEN | 49kg |
| 1500×750×680~1080 | 035483 UD-157FEN | 59kg |
| 1800×750×680~1080 | 035484 UD-187FEN | 61kg |

| 間口×奥行×高さ | 品番 | 質量 |
|-------------------|-----------------|------|
| 900×750×680~1080 | 035922 UD-097MI | 46kg |
| 1200×750×680~1080 | 035924 UD-127MI | 48kg |
| 1500×750×680~1080 | 035903 UD-157MI | 58kg |
| 1800×750×680~1080 | 035909 UD-187MI | 60kg |

●アジャスター：40φ ネジ径：M12×P1.75

●アジャスター：40φ ネジ径：M12×P1.75

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TK□タイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整 一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作