

均等耐荷重 **250~2000kg** Worktables  
昇降移動式作業台


組立式 角パイプ 粉体塗装 G クリーン購入法 適合商品

製品動画  
https://youtu.be/xTZJbd\_s4B0

# 静から動へ！固定式作業台をラクラク移動式に。

従来の作業台に後付けすることや作業台とセットで購入することが可能です！

ペダル昇降作業台 移動時耐荷重 **250kg** 昇降時耐荷重 **250kg** ※W900×D600mm天板用は各150kgになります。

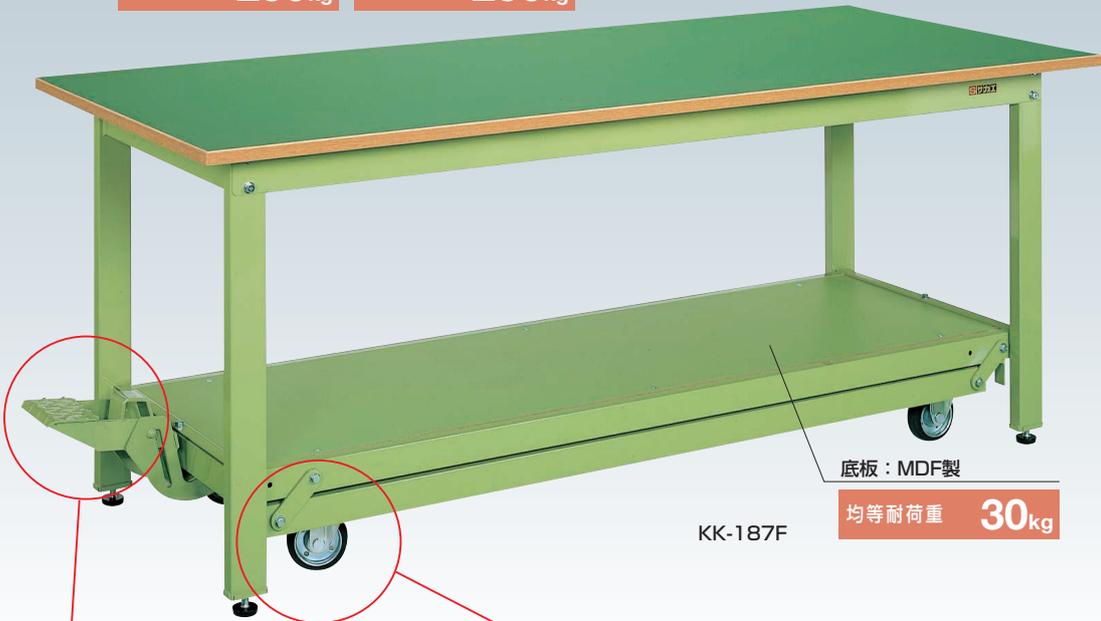

- 軽量 SELタイプ
- 軽量 KSタイプ
- 改正RoHS
- 軽量 CKタイプ
- 軽量 KKタイプ
- 中量 CSタイプ
- カブセ天板仕様
- 中量 KTタイプ
- 大型
- 高さ調整 TKタイプ
- 高さ調整 TCKタイプ
- 高さ調整一人用タイプ
- 昇降・傾斜・移動
- 重量 KWタイプ
- ペダル昇降・ハンドル昇降
- オプション
- 六角形・一人用
- セルワーク
- ラインシステム
- ニューマークII
- 折りたたみ式
- 専用
- 回転台
- 足踏台・チェア
- 別作

### ●ペダル部



本体の上昇・下降はペダルのワンタッチ操作でOK。必要なときいつでも手軽に移動することができます。(移動時は最大20mm上昇します)



ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させました。

### ●キャスター



100φハードゴムキャスター 自在車2個、固定車2個  
※自在車と固定車は組替え可能です。  
※900×600mmタイプは75φゴムキャスター、ペダル側が自在車となります。

キャビネットも従来通り取付けは可能です。(NKL・WKLシリーズ)

詳細は **283** ページをご覧ください



### ●ペダル昇降台車（6輪車）


合計 **206** 種類の作業台に組み合わせ可能です。

## 抜群のこまわりと直進性が見事にドッキング!

### クイックターン方式


天板サイズが1200×750(800)、1500×750(800)、1800×750(800)の作業台に限ります。

#### 従来の四輪自在キャスター



四輪自在キャスターでは床面が傾斜していたり、片荷になっていると特に蛇行しやすくなります。




#### サカエ6輪車タイプ



サカエのペダル昇降台車6輪車タイプは、抜群の旋回性と直進性をもつ高性能昇降台車です。

### ★ペダル昇降台車6輪車タイプ

従来の四輪自在キャスターに固定キャスターをプラスすることにより、直進性、旋回性が大幅に向上し機能がさらにアップしました。



G グリーン購入法適合商品 • 粉体塗装 • 角パイプ • 組立式



他の軽量作業台と組み合わせて、オリジナルのペダル昇降作業台もつくることができます。

昇降台車取付可能作業台

**軽量作業台**  
KS・KSD・CK・KK・KH・KD・SKK・SKD作業台  
均等耐荷重 300~400kg  
詳細は 123~132, 143~158, 178~180, 236~239 ページをご覧ください

KK-187F

**中量作業台**  
CS・KTD・KT・KTG・KV作業台  
均等耐荷重 500~1200kg  
詳細は 181~200 ページをご覧ください

KT-6931

**重量作業台**  
KW作業台  
均等耐荷重 2000kg  
詳細は 241~244 ページをご覧ください

KWCG-188Q6 (6輪車)

クイックターン方式

作業台に組み合わせる台車は次の4種類からお選び下さい。

●ペダル昇降台車

グリーン・アイボリー

天板サイズが900×600、1200×750(800)、1500×750(800)、1800×750(800)、1800×900の作業台に限りです。



※適用サイズにご注意下さい。

●ペダル昇降台車 (6輪車)

クイックターン方式



※適用サイズにご注意下さい。

合計 332 種類の作業台に組み合わせ可能です。

移動時耐荷重 (900×600用) 150kg 昇降時耐荷重 (900×600用) 150kg

移動時耐荷重 250kg 昇降時耐荷重 250kg

適用	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量
900×600 mm用	530150 KTW-096DPS	—	17kg
1200×750(800)mm用	530151 KTW-127DPS	530161 KTW-127DPSI	15kg
1500×750(800)mm用	530152 KTW-157DPS	—	20kg
1800×750(800)mm用	530153 KTW-187DPS	530163 KTW-187DPSI	25kg
1800×900 mm用	530154 KTW-189DPS	—	28kg

合計 206 種類の作業台に組み合わせ可能です。

移動時耐荷重 250kg 昇降時耐荷重 250kg

適用	○品番(グリーン)	○品番(アイボリー)	質量
1200×750(800)mm用	530165 KTW-127Q6DPS	—	16kg
1500×750(800)mm用	530166 KTW-157Q6DPS	—	21kg
1800×750(800)mm用	530167 KTW-187Q6DPS	530168 KTW-187Q6DPSI	26kg

軽量 SELタイプ

軽量 KSタイプ

改正RoHS

軽量 CKタイプ

軽量 KKタイプ

中量 CSタイプ

カブセ天板仕様

中量 KTタイプ

大型

高さ調整 TK□タイプ

高さ調整 TCKタイプ

高さ調整 一人用タイプ

昇降・傾斜・移動

重量 KWタイプ

ペダル昇降・ハンドル昇降

オプション

六角形・一人用

セルワーク

ラインシステム

ニューマークII

折りたたみ式

専用

回転台

足踏台・チェアー

別作