


# 開閉式防鼠付水切り(アルミ製)

冬季の冷氣遮断用のシャッター付き。軽くて丈夫なアルミタイプ。



WMA-245S(出幅46mm)

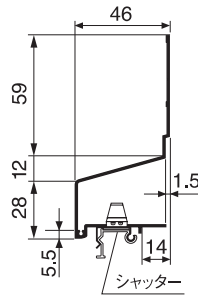

品番	WMA-245S-□□			
色型番	SW	SC	FB	BK
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック			
長さ	3,750mm			
墨出位置	72mm			
材質	アルミニウム(厚さ:1.0mm)			
梱包	10本/ケース			
正価	12,750円/本			

※有効換気面積:75cm<sup>2</sup>/m


※付属品:ヒンジ金具5コ

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め目安となる寸法です。  
※本体底面の開口部シャッターで、季節に応じて通気調整ができます。


## 役物(別売品)

品名	出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ	アルミ出隅	アルミ入隅	エンドキャップ	ジョイント金具	
品番	WMA-2451-□□	WMA-2452-□□	WMA-2453-□□	WMA-2454-□□	WMA-245DSD-□□	WMA-245DSI-□□	WMA-245DEC-□□	WMA-245DJK	
色型番	SW SC FB BK							SV	
色・柄	シルキーホワイト・ステンカラー・ファッションブラウン・ブラック							シルバー	
材質	ASA				アルミニウム+GL鋼板		アルミニウム		
梱包	30コ/ケース		左右15セット/ケース		5コ/ケース		左右5セット/ケース	20コ/ケース	
正価	370円/コ E		295円/コ E		615円/セット E		2,640円/コ	3,140円/セット E	220円/コ E

## 役物一覧

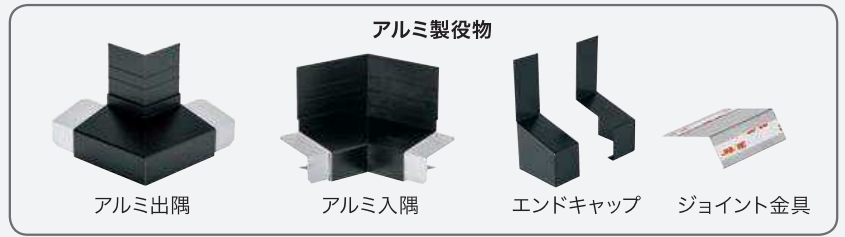

## 参考納まり図

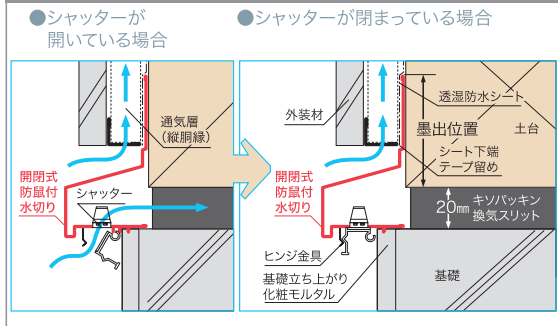

## 注意

- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けください。
- ◎防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎樹脂製役物は変形する恐れがありますので、高温になるところでの保管は避けてください。
- ◎樹脂製役物は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎アルミ出入隅は水切り本体に差し込んで立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。接着剤での取り付けは避けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようご注意ください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例: WMA-245S-SW (シルキーホワイトの場合)

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。