


単品発送時の運賃 C 5ケース以下(混合可)は、運賃が必要。

防鼠付通気水切り
(鋼板製)


防鼠付通気水切り(鋼板製)

水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。


しろみり保証1000 Joto キソパッキング工法 必須



WKF-N3515(出幅35mm)



WKF-N4015(出幅40mm)




出幅	35mm	40mm
品番	WKF-N3515-□□	WKF-N4015-□□
色型番	WT SV AG CB BK	WT SV AG CB BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	3,030mm	
墨出位置	54mm	
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322	
梱包	10本/ケース	
正価	2,660円/本	

※有効換気面積:83cm²/m

※墨出位置:土台下端から製品上端までの距離。位置決め用の目安となる寸法です。

役物一覧 [画像はWKF-N4015対応]

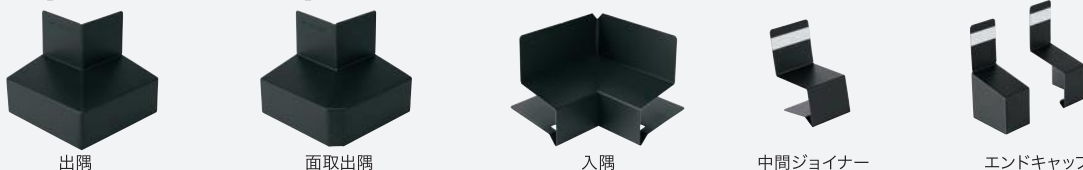


役物(別売品) WKF-N3515対応

品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WKF-N3515SD-□□	WKF-N3515MSD-□□	WKF-N3515SI-□□	WMF-N35JC-□□	WMF-N35EC-□□
色型番	WT SV AG CB BK				
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱包	5コ/ケース			20コ/ケース	左右5セット/ケース
正価	1,320円/コ C			480円/コ C	1,690円/セット C

役物(別売品) WKF-N4015対応

品名	出隅	面取出隅	入隅	中間ジョイナー	エンドキャップ
品番	WKF-N4015SD-□□	WKF-N4015MSD-□□	WKF-N4015SI-□□	WMF-N40JC-□□	WMF-N40EC-□□
色型番	WT SV AG CB BK				
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	カラーGL鋼板*(厚さ:0.35mm) *JIS G3322				
梱包	5コ/ケース			20コ/ケース	左右5セット/ケース
正価	1,320円/コ C			480円/コ C	1,690円/セット C

参考納まり図

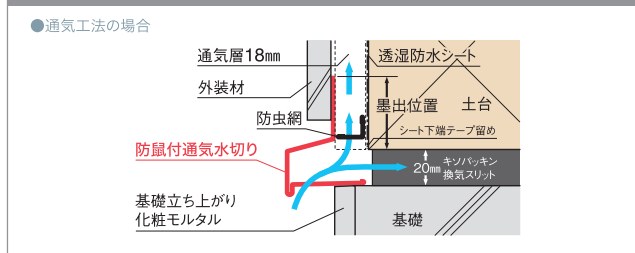

注意

- ◎防鼠付通気水切りは土台下端より、墨出し位置の寸法に取付位置を決めてください。
- ◎本製品は水平に450mm前後の間隔で、ステンレス釘にて取り付けてください。
- ◎役物は防鼠付通気水切り本体に被せ、立ち上がり部分をステンレス釘で取り付けてください。
- ◎透湿防水シートの下端は、防水テープ等にて確実に留め付けてください。
- ◎本製品をご使用の場合は、防鼠材は不要です。
- ◎ジョイント部は、重ね代の養生シートを剥がしてから施工してください。
- ◎基礎気密化工法の場合は、躯体内に雨水が侵入しないようご注意ください。
- ◎付属の養生シートは、施工後3ヶ月以内に取り除いてください。
- ◎施工の際は、P19記載の注意書き、ホームページ記載の注意事項をご確認ください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: WKF-N3515-WT (ホワイトの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。