


# ゆかづか

優れた荷重性能を樹脂で実現。




PAT.

## 大引受 (樹脂タイプ)

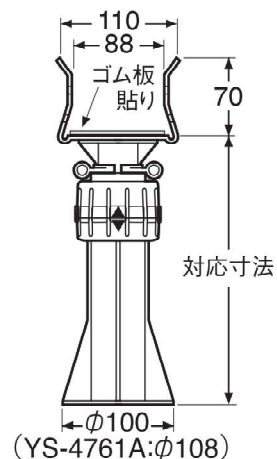

## 大引受 (合板タイプ)

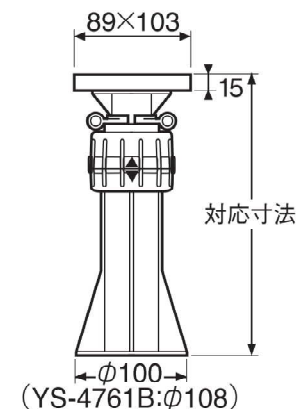

品番	ゆかづか 大引受 樹脂タイプ(90角・105角兼用型)				
	YS-1827A	YS-2438A	YS-3044A	YS-3650A	YS-4761A
色・柄	ブラック				
対応寸法	210~268mm	265~383mm	320~439mm	381~498mm	490~612mm
材質	PA(ロック受:POM)				
梱包	30コ/ケース				
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)
正価	2,000円/コ	2,200円/コ	2,400円/コ	2,680円/コ	2,960円/コ

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。



### 注意

- ◎本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
- ◎本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
- ◎屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
- ◎対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。

品番	ゆかづか 大引受 合板タイプ(保存処理材)				
	YS-1827B	YS-2438B	YS-3044B	YS-3650B	YS-4761B
色・柄	ブラック				
対応寸法	205~279mm	265~394mm	321~450mm	381~509mm	495~623mm
材質	PA(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:POM)				
梱包	30コ/ケース				
最大圧縮荷重 (測定値)	13.87kN (1,415kgf)	13.66kN (1,394kgf)	12.35kN (1,260kgf)	12.10kN (1,235kgf)	12.52kN (1,278kgf)
正価	2,070円/コ	2,280円/コ	2,480円/コ	2,760円/コ	3,030円/コ

※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。  
※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。

- ◎大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
- ◎底板コンクリートの強度を十分確保してください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

つかボンドW使用量:約40~50g/コ つかボンドWはP.143に掲載しています