

高気密型床下点検口(断熱型)


すっきりとした断熱材内蔵型

タイプ 対応収納庫 450×600タイプ SPF-45S2 600×600タイプ SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3

断熱型 熱貫流率:0.48W/(m²·k)以下



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

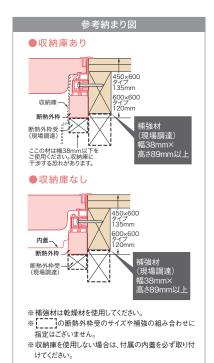

タイプ	色型番 色・柄	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	IV NL アイボリー ナチュラル	SPF-R45F12-UA1-	SPF-R60F12-UA1-
		36,650円/セット	42,550円/セット
フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用 *IVは600×600タイプのみ	MB DB	SPF-R45F15-UA1-	SPF-R60F15-UA1-
		39,550円/セット	45,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	BB オラックブラヴン	SPF-R45C-UA1-	SPF-R60C-UA1-
		41,050円/セット	46,900円/セット
シート貼り完成品*	IV DB アイボリー ダーケブラウン	SPF-R45S-UA1-	SPF-R60S-UA1-
		43,200円/セット	49,900円/セット
材質	【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋:底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内蓋】PET		
梱 包	1セット/ケース		

セット明細: 点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ・・・1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・内蓋 1コ・取付用ビス 点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ・・・1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・内蓋 1コ・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.166掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い 求めください。

*SPF-R45S-UA1、SPF-R60S-UA1の点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。 ※新色 ライトグレー 12月発売予定: 板厚12mmタイプ、クッションフロア合わせタイプのみ。

床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm 600×600タイプ:606×606mm

フローリング切断寸法

450×600タイプ:382×532mm 600×600タイプ:577.5×577.5mm

⚠ 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。◎シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎底蓋はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上で使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

GAITO

水切り

オーバーハング

通気見切

目地ジョイナー

笠木換気材

軒天換気材

防火認定品

軒天換気材 非防火

基礎

キソパッキン シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

内装建材

抗菌樹脂枠

床下点検口・ 収納庫

天井点検口

壁点検口

換気用ガラリ

ニッチ収納

目扣

エクステリア

ステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス