


高気密型床下点検口(標準型)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。


タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3

標準型

450×600タイプ




600×600タイプ



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

参考納まり図

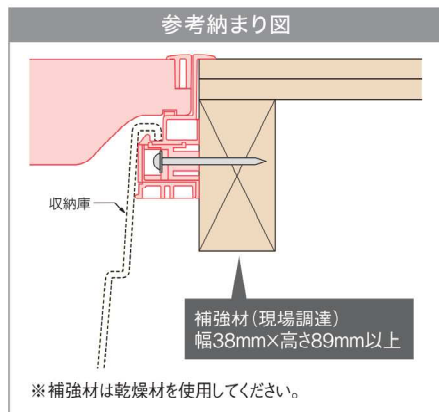

床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm
600×600タイプ:606×606mm

フローリング 切断寸法

450×600タイプ:382×532mm
600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	色型番 色・柄	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	IV NL アイボリー ナチュラル	SPF-R4560F12-□□ 22,800円/セット	SPF-R6060F12-□□ 26,000円/セット
フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	MB DB ミディアムブラウン ダークブラウン	SPF-R4560F15-□□ 25,300円/セット	SPF-R6060F15-□□ 28,500円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	BB ブラックブラウン	SPF-R4560C-□□ 26,600円/セット	SPF-R6060C-□□ 30,000円/セット
シート貼り完成品*	IV DB アイボリー ダークブラウン	SPF-R4560S-□□ 28,500円/セット	SPF-R6060S-□□ 32,400円/セット
材質		【蓋】縁材:PP 底蓋:ABS 【枠】PP	
梱包		1セット/ケース	

セット明細:点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ...1台 スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス
点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ...1台 スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス
※収納庫は付属されておりません。別途、P.166掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
*SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。

注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。

- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。